

Verbindungstechnik




Sicherungsring-Sortimente

DIN 471 / DIN 472

☞ Info: Sicherungsringe finden Sie auf Seite 1143

Typ	Inhalt	Abmessungen
SIRI SORTI A 330	330 Stück	Sicherungsringe für Wellen (11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 35 - 36 - 38 - 40 - 41 - 43 - 44 - 46 - 48 - 49 - 51 mm)
SIRI SORTI I 330	330 Stück	Sicherungsringe für Bohrungen (11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 35 - 36 - 38 - 40 - 41 - 43 - 44 - 46 - 48 - 49 - 51 mm)
SIRI SORTI IA 330	330 Stück	Sicherungsringe für Wellen & Bohrungen (12 - 16 - 19 - 22 - 25 - 29 - 32 - 35 - 38 - 41 - 44 - 48 - 51 mm)

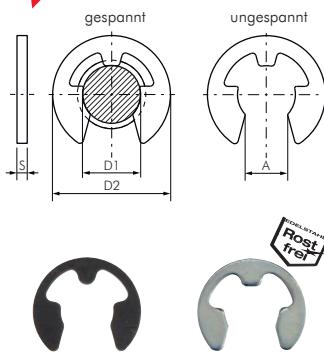

Sicherungsscheiben für Wellen

DIN 6799

Typ Federstahl phosphatiert	Typ Federstahl Rostfrei	Nut Ø	D1	D2	S	A	für Wellen Ø
6799-1,5	6799-1,5 ES	1,5	4,25	0,4	1,28	2 - 2,5	
6799-1,9	6799-1,9 ES	1,9	4,8	0,5	1,61	2,5 - 3	
6799-2,3	6799-2,3 ES	2,3	6,3	0,6	1,94	3 - 4	
6799-3,2	6799-3,2 ES	3,2	7,3	0,6	2,7	4 - 5	
6799-4	6799-4 ES	4	9,3	0,7	3,34	5 - 7	
6799-5	6799-5 ES	5	11,3	0,7	4,11	6 - 8	
6799-6	6799-6 ES	6	12,3	0,7	5,26	7 - 9	
6799-7	6799-7 ES	7	14,3	0,9	5,84	8 - 11	
6799-8	6799-8 ES	8	16,3	1	6,52	9 - 12	
6799-9	6799-9 ES	9	18,8	1,1	7,63	10 - 14	
6799-10	6799-10 ES	10	20,4	1,2	8,32	11 - 15	
6799-12	6799-12 ES	12	23,4	1,3	10,45	13 - 18	
6799-15	6799-15 ES	15	29,4	1,5	12,61	16 - 24	
6799-19	6799-19 ES	19	37,6	1,75	15,92	20 - 31	
6799-24	6799-24 ES	24	44,6	2	21,88	25 - 38	

