


Stahl- & Edelstahl-Schneidringverschraubungen ISO 8434-1

1

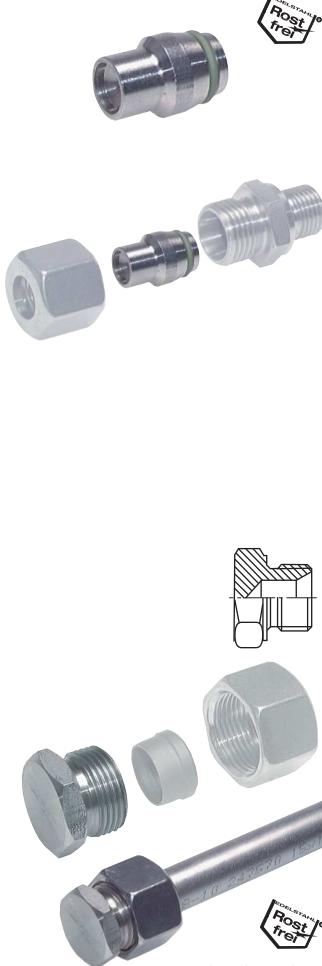

Verschlussstopfen für Schneidringverschraubungen*

Hinweis: Zum Verschließen von Schneidringverschraubungen wird eine Überwurfmutter* benötigt.

Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4571		für Rohr- verschraubung
BUZ 6	BUZ 6 ES		6 L / 6 S
BUZ 8	BUZ 8 ES		8 L / 8 S
BUZ 10	BUZ 10 ES		10 L / 10 S
BUZ 12	BUZ 12 ES		12 L / 12 S
BUZ 14	BUZ 14 ES		14 S
BUZ 15	BUZ 15 ES		15 L
BUZ 16	BUZ 16 ES		16 S
BUZ 18	BUZ 18 ES		18 L
BUZ 20	BUZ 20 ES		20 S
BUZ 22	BUZ 22 ES		22 L
BUZ 25	BUZ 25 ES		25 S
BUZ 28	BUZ 28 ES		28 L
BUZ 30	BUZ 30 ES		30 S
BUZ 35	BUZ 35 ES		35 L
BUZ 38	BUZ 38 ES		38 S
BUZ 42	BUZ 42 ES		42 L

* Bitte Überwurfmutter bei Bedarf gesondert bestellen. Muttern finden Sie auf Seite 187.

Verschlussverschraubungen für Schneidringverschraubungen*

Verwendung: Verschlussverschraubung für EVGE, DKO-L oder DKO-S. Zum Verschließen von Schlauchleitungen oder Rohrenden, an denen Mutter und Schneidring aufgezogen wurden.

Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4571	Rohr Ø Gewinde der außen Überwurfmutter	Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4571	Rohr Ø Gewinde der außen Überwurfmutter
leichte Baureihe					
ROV 6 L	ROV 6 L ES	6 L M 12x1,5	ROV 6 S	ROV 6 S ES	6 S M 14x1,5
ROV 8 L	ROV 8 L ES	8 L M 14x1,5	ROV 8 S	ROV 8 S ES	8 S M 16x1,5
ROV 10 L	ROV 10 L ES	10 L M 16x1,5	ROV 10 S	ROV 10 S ES	10 S M 18x1,5
ROV 12 L	ROV 12 L ES	12 L M 18x1,5	ROV 12 S	ROV 12 S ES	12 S M 20x1,5
ROV 15 L	ROV 15 L ES	15 L M 22x1,5	ROV 14 S	ROV 14 S ES	14 S M 22x1,5
ROV 18 L	ROV 18 L ES	18 L M 26x1,5	ROV 16 S	ROV 16 S ES	16 S M 24x1,5
ROV 22 L	ROV 22 L ES	22 L M 30x2	ROV 20 S	ROV 20 S ES	20 S M 30x2
ROV 28 L	ROV 28 L ES	28 L M 36x2	ROV 25 S	ROV 25 S ES	25 S M 36x2
ROV 35 L	ROV 35 L ES	35 L M 45x2	ROV 30 S	ROV 30 S ES	30 S M 42x2
ROV 42 L	ROV 42 L ES	42 L M 52x2	ROV 38 S	ROV 38 S ES	38 S M 52x2

* Bitte Überwurfmutter und Schneidring bei Bedarf gesondert bestellen. Muttern und Schneidringe finden Sie ab Seite 186.

Schneidringe / NC-Klemmringe

Stahl verzinkt



Stahl verzinkt mit
Elastomerdichtung



Edelstahl



NC-Klemmring



Typ Stahl verzinkt	Stahl verz. mit Elastomerdichtung	Typ 1.4571	Typ Klemmring 1.4571 (NC)	Rohr Ø [*] außen	Gewinde der Überwurfmutter
sehr leichte Baureihe					
D 4 LL	---	D 4 LL ES	--	4 LL	M 8x1
D 5 LL	---	---	---	5 LL	M 10x1
D 6 LL	---	D 6 LL ES	--	6 LL	M 10x1
D 8 LL	---	D 8 LL ES	--	8 LL	M 12x1
D 10 LL	---	---	---	10 LL	M 14x1
D 12 LL	---	---	---	12 LL	M 16x1
leichte Baureihe					
D 6 L	D 6 LED	D 6 LES	D 6 L NC*	6 L	M 12x1,5
D 8 L	D 8 LED	D 8 LES	D 8 L NC*	8 L	M 14x1,5
D 10 L	D 10 L ED	D 10 LES	D 10 L NC*	10 L	M 16x1,5
D 12 L	D 12 L ED	D 12 LES	D 12 L NC*	12 L	M 18x1,5
D 15 L	D 15 L ED	D 15 LES	D 15 L NC*	15 L	M 22x1,5
D 18 L	D 18 L ED	D 18 LES	D 18 L NC*	18 L	M 26x1,5
D 22 L	D 22 L ED	D 22 LES	D 22 L NC*	22 L	M 30x2
D 28 L	D 28 L ED	D 28 LES	--	28 L	M 36x2
D 35 L	D 35 L ED	D 35 LES	--	35 L	M 45x2
D 42 L	D 42 L ED	D 42 LES	--	42 L	M 52x2
schwere Baureihe					
D 6 L	D 6 LED	D 6 LES	D 6 L NC*	6 S	M 14x1,5
D 8 L	D 8 LED	D 8 LES	D 8 L NC*	8 S	M 16x1,5
D 10 L	D 10 L ED	D 10 LES	D 10 L NC*	10 S	M 18x1,5
D 12 L	D 12 L ED	D 12 LES	D 12 L NC*	12 S	M 20x1,5
D 14 S	D 14 S ED	D 14 SES	D 14 S NC*	14 S	M 22x1,5
D 16 S	D 16 S ED	D 16 SES	D 16 S NC*	16 S	M 24x1,5
D 20 S	D 20 S ED	D 20 SES	D 20 S NC*	20 S	M 30x2
D 25 S	D 25 S ED	D 25 SES	D 25 S NC*	25 S	M 36x2
D 30 S	D 30 S ED	D 30 SES	--	30 S	M 42x2
D 38 S	D 38 S ED	D 38 SES	--	38 S	M 52x2

* nicht nach ISO 8434-1 genormt, nur für NC-Klemmringverschraubungen verwendbar.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

