

Datenstecker, Serie CN2

- Stecker, M12x1, 5-polig, B-codiert, gerade, 180°
- für PROFIBUS DP
- geschirmt



Anschlussart	Schrauben
Umgebungstemperatur min./max.	-40 ... 85 °C
Betriebsspannung DC, max.	48 V DC
Betriebsspannung AC max.	48 V AC
Schutzart	IP69K
Gewicht	0,053 kg

Technische Daten


Materialnummer	Betriebsspannung max. V AC	Betriebsspannung max. V DC	Strom, max.	anschließbarer Kabel-Ø min./max.
R402003771	48 V AC	48 V DC	4 A	5,5 / 8,6 mm

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Nichtrostender Stahl

Abmessungen

Abmessungen

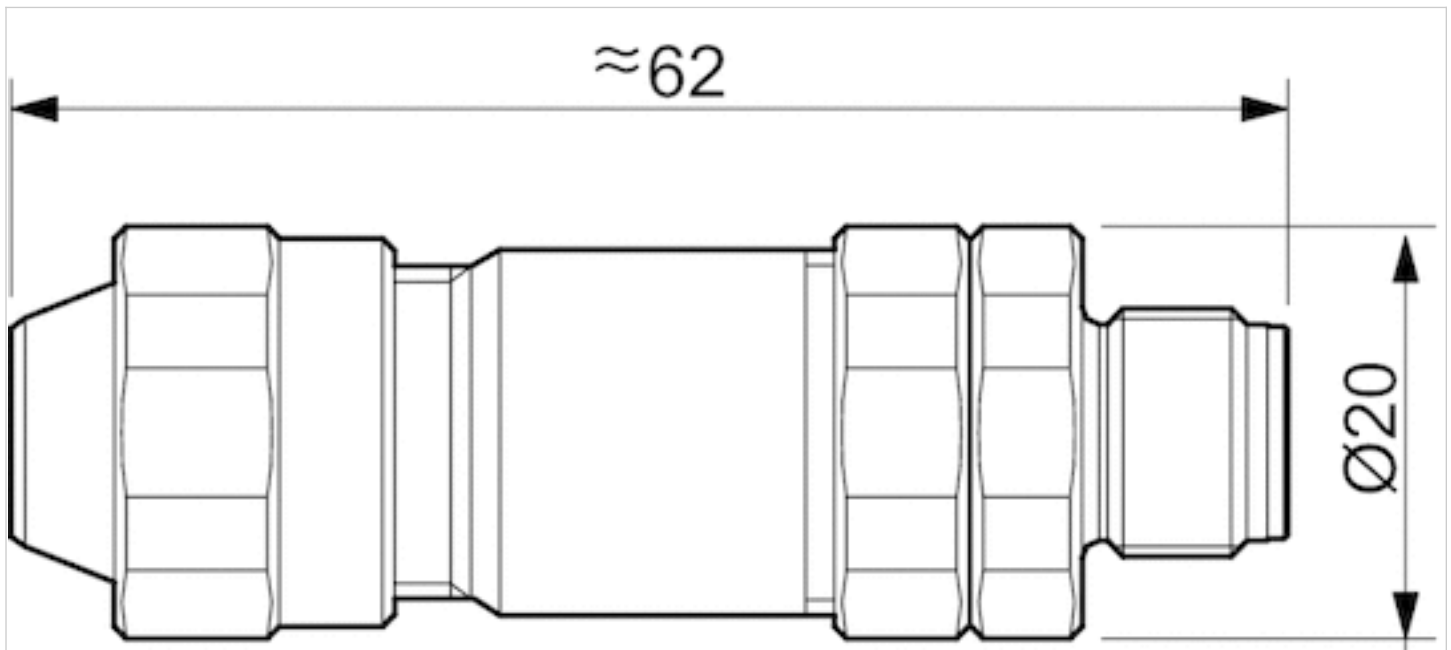

Pin-Belegung

Polbild Stecker

