

## Stecker, 7/8"-16UNF, Serie CN2

- Stecker, 7/8"-16UNF, 5-polig, gerade, 180°
- ungeschirmt



Anschlussart	Schrauben
Umgebungstemperatur min./max.	-25 ... 85 °C
Betriebsspannung DC, max.	48 V DC
Betriebsspannung AC max.	48 V AC
Schutzart	IP67
Anzugsmoment der Befestigungsschraube	0,8 Nm
Gewicht	0,047 kg

### Technische Daten

Materialnummer	Betriebsspannung max. V AC	Betriebsspannung max. V DC	Strom, max.	anschließbarer Kabel-Ø min./max.
R412024839	48 V AC	48 V DC	9 A	6 / 8 mm

### Technische Informationen

Die angegebene Schutzart gilt ausschließlich in montiertem und geprüftem Zustand.

### Technische Informationen


#### Werkstoff

Gehäuse

Polybutylenterephthalat

## Abmessungen

### Abmessungen

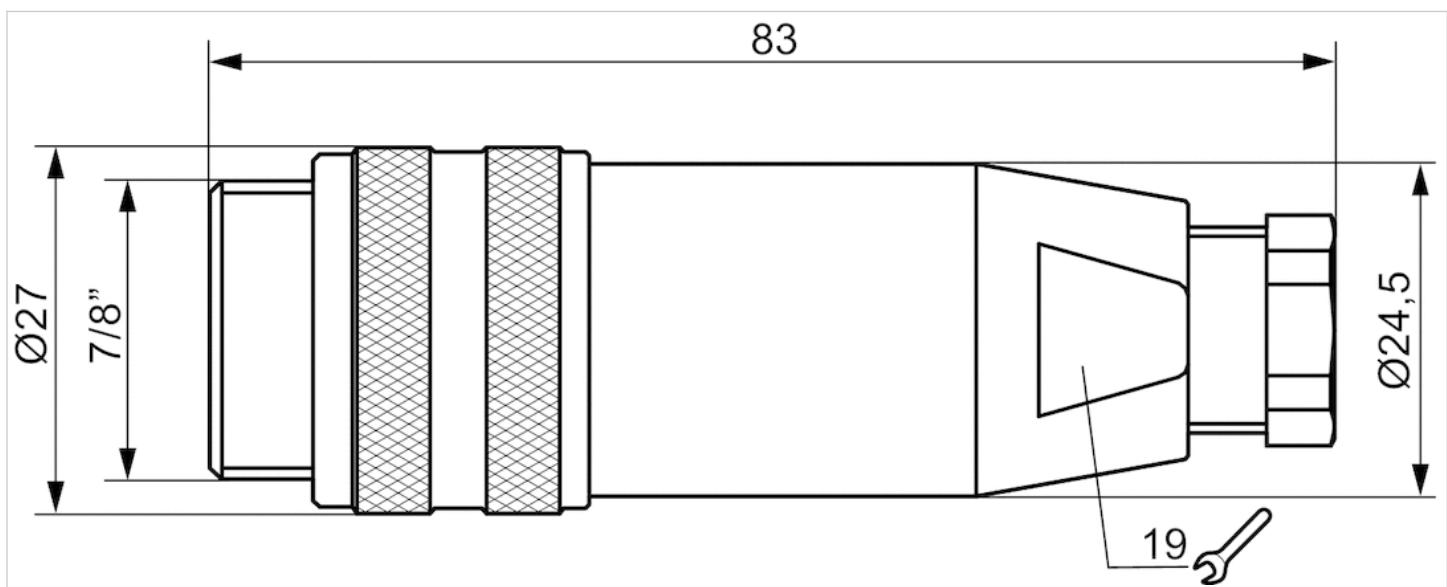

## Pin-Belegung

### Polbild Stecker

