

Pneufit® C PUSH-IN Verbindungen und Zubehör, metrisch

- Standardanschluss:
Ø 4 ... 16 mm Rohr
aussen, ISO G & ISO R
- Pneufit® C ermöglicht
eine blitzschnelle
Montage und
Demontage sowie
optimalen Durchfluss.
- Pneufit® C bietet
eine große Auswahl
an über 1.000
pneumatischen Push-In
Verschraubungen zur
weiteren Ergänzung
unserer bewährten
Pneufit® Messingserie.
- Lösbarer, aus rostfreiem
Stahl hergestellter
Greifring für den
- sicheren Halt von PA-
oder PUR-Schläuchen
(85 oder 95 Shore-A)
- Vernickelte
Messingkomponenten
sind widerstandsfähig
gegenüber Korrosion
sowie Verschmutzung
und erhöhen somit die
Nutzungsdauer.
- Dichtvorbeschichtung
auf allen konischen
Gewinden sowie
ein unverlierbarer
gekammerter O-Ring
bei allen zylindrischen
Gewinden gewährleistet
eine optimale
Abdichtung.



Technische Merkmale

Betriebsmedium:
Druckluft

Betriebsdruck:
Vakuum ... 10 bar (145 psi)

Vakuum:
-750mmHg

Gewindegrößen:
M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8 und 1/2
ISO G, ISO R und ISO Rc

**Umgebungs/Mediums-
temperatur:**
-20°C ... +60°C (-4 ... 140°F)

Rohr- / Schlauchgrößen:
4, 6, 8, 10, 12 und 16 mm
(abhängig von der Ausführung)

Schläuche:
PA 11 oder 12
PUR 85, 95 oder 98 Shore

Achtung:
Die hier beschriebenen Push-
In-Schnellsteckverbinder dürfen
nicht in Druckluftbrems- oder
hilfssystemen von Fahrzeugen
eingesetzt werden.
Schnellsteckverbindungen,
die für diese
Anwendungsbereiche geeignet
sind, finden Sie unter den Fleetfit-
Verbindungen.

Materials:
Grundkörper: PBT
Dichtungen & O-Ringe:
NBR (VMQ-frei)
Gewindekörper:
Messing vernickelt
Löse- und Rückhaltering: POM
Greifring: rostfreier Stahl
Kragenhülse: Zink-Druckguss
Gewindebeschichtung:
chemitech G-175L

Montagehinweise



1. Rohrenden rechtwinklig
abschneiden und innen sowie
außen entgraten



2. Rohrende (Außenoberfläche
frei von Beschädigungen) durch
den Lösering schieben]




3. Leichten Widerstand vom
O-Ring überwinden und bis
zum Anschlag eindrücken.



4. Lösering gegen die Armatur
drücken und Rohr herausziehen

Einzelteile

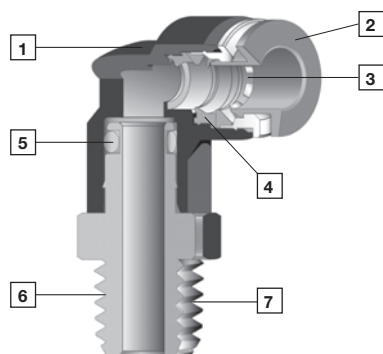

- 1 Schlagfester PBT Körper in schwarz
- 2 Lösering: rot für metrische Ausführung
- 3 Greiferring aus rostfreiem Stahl in speziellem Design ermöglicht und einfache Demontage des Schlauches.
- 4 Silikonfreier Dichtring bietet optimale Schlauchabdichtung.
- 5 O-Ring am Stößel sichert optimale Abdichtung des 360° Drehkörpers.
- 6 Vernickelte Messinggewinde. Kerbe auf Sechskant kennzeichnet NPT-Gewinde
- 7 Dichtvorbeschichtung auf allen konischen Gewinden sowie gekammerter O-Ring bei allen zylindrischen Gewinden.

Für Gewindeadapter von ISO G auf NPT nutzen Sie bitte Artikel 172230000.

Typenschlüssel

C0★★★★★

Gewindetyp	←	→	Gewinde-/Rohr-/ Schlauchgröße
Ausführung	←	→	Rohr-/Schlauchgröße

Gerade Verbindungen und gerade Ein-, Aufschraubverbindungen

Gerade Steckverschraubung (R-Außengewinde) C0125  Seite 9	Gerade Steckverschraubung (metrisches und G-Außengewinde) C0225  Seite 9	Gerade Steckverschraubung (metrisches und R-Außengewinde) C012A/C022A  Seite 9	Gerade Steckverschraubung (metrisches und G-Innengewinde)C0226  Seite 9	Gerade Steckverbindung C0020  Seite 10	Gerade Reduzier-Steckverbindung C0020  Seite 10	Gerade Reduzier-Einsteckverbindung C0023  Seite 10	
Gerade Reduzier-Einsteckverbindung C0023  Seite 10	Gerade Schottverbindung C0029  Seite 10	Gerade Schottverschraubung (G-Innengewinde) C0232  Seite 10	ISO G - NPT Adapter 17223  Seite 11	Doppel-Stecknippel C0022  Seite 11	Reduzier-Stecknippel C0022  Seite 11	Stopfen C0004  Seite 11	Steckkappe C0012  Seite 12

Winkelverbindungen und drehbare Winkel-, Ein- und Aufschraubverschraubungen

Winkel-Steckverbindung C0040  Seite 12	Winkel-Steckverschraubung, drehbar (R-Außengewinde) C0147  Seite 12	Winkel-Steckverschraubung, drehbar (G-Außengewinde) C0247  Seite 12	Winkel-Einsteckverbindung C0043  Seite 13	Winkel-Steckverschraubung, drehbar, lang (metrisches und R-Außengewinde) C0154/C0254  Seite 13	Winkel-Steckverschraubung, drehbar (metrisches und R-Innengewinde) C0148/C0248  Seite 13	Winkel-Schottverbindung C0049  Seite 13
--	--	--	--	---	---	--

Y-Verbindungen und Mehrfachverteiler 4-fach

Y-Verbindung, Y-Reduzier-Steckverbindung C0082  Seite 14	Y-Steckverschraubung, drehbar (R-Außengewinde) C0188  Seite 14	Y-Steckverschraubung, drehbar (G-Außengewinde) C0288  Seite 14	Y-Einsteckverbindung, Y-Einsteck-Reduzierverbindung C0084  Seite 14	Y-Verbindung 2-fach C0096  Seite 15	Y-Steckverschraubung 2-fach, drehbar (R-Außengewinde) C0195  Seite 15	Y-Steckverschraubung 2-fach, drehbar (G-Außengewinde) C0295  Seite 15	Y-Einsteckverbindung 2-fach C0097  Seite 15
--	---	---	--	--	--	--	--

T-Verbindungen und drehbare T- Einschraubverschraubung

T-Steckverbindung C0060  Seite 15	T-Reduzier-Steckverbindung C006A  Seite 15	T-Steckverschraubung, drehbar (R-Außengewinde) C0167  Seite 16	T-Steckverschraubung, drehbar (G-Außengewinde) C0267  Seite 16	T-Steckverschraubung, drehbar (metrisches und R-Innengewinde) C016C/C026C  Seite 16	T-Einsteckverbindung C0063  Seite 16
T-Reduzier-Einsteckverbindung C0063  Seite 16	T-Einsteckverbindung, seitlich C0064  Seite 17	T-Reduzier-Einsteckverbindung, seitlich C0064  Seite 17	T-Steckverschraubung, drehbar, seitlich (R-Außengewinde) C0168  Seite 17	T-Steckverschraubung, drehbar, seitlich (G-Außengewinde) C0268  Seite 17	

Kreuz- und Mehrfachverteiler

Kreuz-Steckverbindung C0090  Seite 17	Steckverbindung 4-fach C00D3  Seite 18	Steckverschraubung 4-fach (R-Außengewinde) C01D3  Seite 18	Einsteckverbindung 4-fach C00J3  Seite 18		
Winkel-Schwenkverschraubung (metrisches und G-Außengewinde) C0A51  Seite 18	Winkel-Schwenkverschraubung (metrisches und R-Innen- und Außengewinde) C0D51, C0E51, C0F51, C0G51  Seite 18	Winkel-Schwenkverschraubung 2-fach (R-Außengewinde) C0Q51  Seite 19	Winkel-Schwenkverschraubung 2-fach (G-Außengewinde) C0B51  Seite 19	Winkel-Schwenkverschraubung 3-fach (R-Außengewinde) C0H51  Seite 19	Winkel-Schwenkverschraubung 3-fach (G-Außengewinde) C0C51  Seite 19
T-Schwenkverschraubung (R-Außengewinde) C0N71  Seite 20	T-Schwenkverschraubung (G-Außengewinde) C0A71  Seite 20	T-Schwenkverschraubung 2-fach (R-Außengewinde) C0Q71  Seite 20	T-Schwenkverschraubung 2-fach (G-Außengewinde) C0B71  Seite 20	T-Schwenkverschraubung 3-fach (R-Außengewinde) C0H71  Seite 21	T-Schwenkverschraubung 3-fach (G-Außengewinde) C0C71  Seite 21
Y-Schwenkverschraubung (R-Außengewinde) C0N70  Seite 21	Y-Schwenkverschraubung (G-Außengewinde) C0A70  Seite 21	Y-Schwenkverschraubung (R-Innen- und Außengewinde) C0*7K  Seite 22	Y-Schwenkverschraubung (metrisches und G-Innen- und Außengewinde) C0*7J  Seite 22	Y-Schwenkverschraubung 2-fach (R-Außengewinde) C0Q70  Seite 22	Y-Schwenkverschraubung 2-fach (G-Außengewinde) C0B70  Seite 22
Y-Schwenkverschraubung 3-fach (R-Außengewinde) C0H70  Seite 23	Y-Schwenkverschraubung 3-fach (G-Außengewinde) C0C70  Seite 23				

Drosselrückschlagventile

Drosselrückschlagventil, schwenkbar, Abluft (R-Außengewinde) C0TA0  Seite 23	Drosselrückschlagventil, schwenkbar, Abluft (metrisches und G- Außengewinde) C0K51  Seite 23	Drosselrückschlagventil, schwenkbar, Zuluft (R-Außengewinde) C0SA0  Seite 24	Drosselrückschlagventil, schwenkbar, Zuluft (metrisches und G- Außengewinde) C0L51  Seite 24	Drosselrückschlagventil, schwenkbar, Abluft (R-Außengewinde) C0TBO  Seite 24	Drosselrückschlagventil, schwenkbar, Abluft (metrisches und G- Außengewinde) C0KBO  Seite 24
Drosselrückschlagventil, zweifach schwenkbar, Abluft (R-Außengewinde) C0T56  Seite 25	Drosselrückschlagventil, zweifach schwenkbar, Abluft (metrisches und G- Außengewinde) C0K56  Seite 25	Drosselrückschlagventil C00GE  Seite 28	Drosselrückschlagventil (für Paneelmontage geeignet) C00GP  Seite 28		

Schnellentlüftungsventile

Schnellentlüftungsven- til mit Schalldämpfer, Abluft-Volumenstrom einstellbar (metrisches und G-Außengewinde) C02G4  Seite 26	Schnellentlüftungsventil C00G5  Seite 26	Schnellentlüftungsventil mit Schalldämpfer C00G6  Seite 26
---	--	---

Drosselrückschlag- mit Stoppventile

Drosselrückschlag- und Stoppventil (R-Außengewinde) C01GN  Seite 27	Drosselrückschlag- und Stoppventil (G-Außengewinde) C02GN  Seite 27
---	---

Rückschlagventile

Rückschlagventil C00GL  Seite 29	Rückschlagventil, Zuluft (R-Außengewinde) C01G2  Seite 29	Rückschlagventil, Zuluft (G-Außengewinde) C02G2  Seite 29	Rückschlagventil, Abluft (R-Außengewinde) C01G3  Seite 29	Rückschlagventil, Abluft (G-Außengewinde) C02G3  Seite 29
---	--	--	--	--


Absperrbare Verbindungen (Beim Lösen des Schlauches wird der Durchgang gesperrt)

Gerade Steckverschraubung, absperrend (R-Außengewinde) C0124  Seite 30	Gerade Steckverschraubung, absperrend (G-Außengewinde) C0224  Seite 30	Gerade Steckverbindung, absperrend C002J  Seite 30	Winkel-Steckverschraubung, absperrend (R-Außengewinde) C014J  Seite 30	Winkel-Steckverschraubung, absperrend (G-Außengewinde) C024J  Seite 30
---	--	---	--	--



Absperrventile mit Entlüftung

Absperrventil mit Entlüftung (R-Außengewinde) C01GG  Seite 31	Absperrventil mit Entlüftung (R-Außengewinde) C01GH  Seite 31	Absperrventil mit Entlüftung (R-Außengewinde) C01GJ  Seite 31	Absperrventil mit Entlüftung C00GF  Seite 31
---	--	--	---


Durchflussdiagramme für Drosselrückschlagventile C0K51, C0TA0, C0L51, C0K56, C0T56 und C0SA0





3, 4 und 6 mm
M5

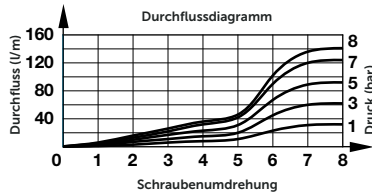



Durchflussdiagramme für Drosselrückschlagventile C00GE





C00G*0400

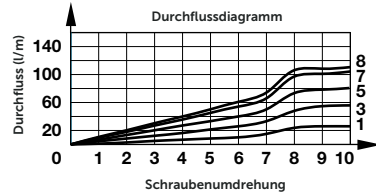



4, 6 und 8 mm
1/8

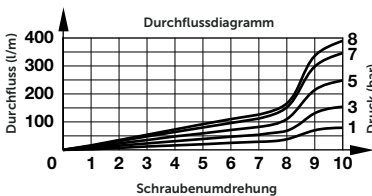



C00G*0600

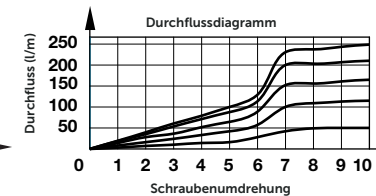



4, 6, 8, 10 und 12 mm
1/4

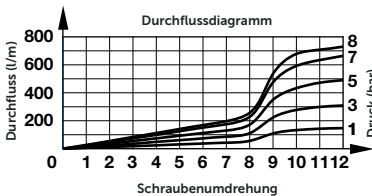



C00G*0800

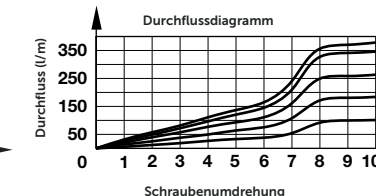



6, 8, 10 und 12 mm
3/8

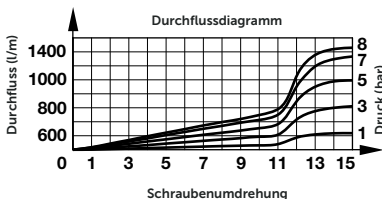



C00G*1000

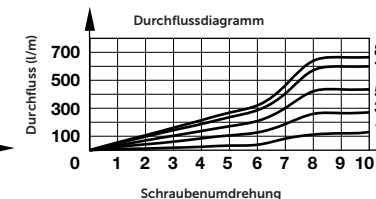

8, 10 und 12 mm 1/2

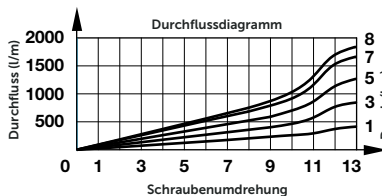


C00G*1200

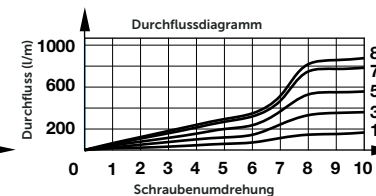


Durchflussdiagramme für Schnellentlüftungsventile C02G4



M5





G1/8...G1/2

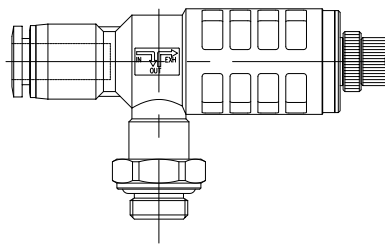



C02G40405, C02G40605

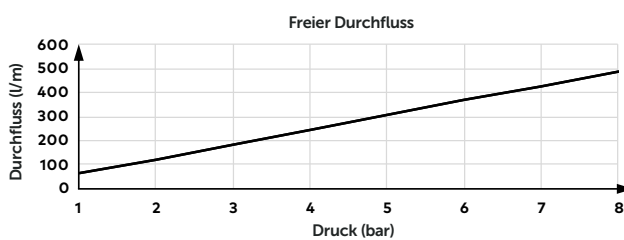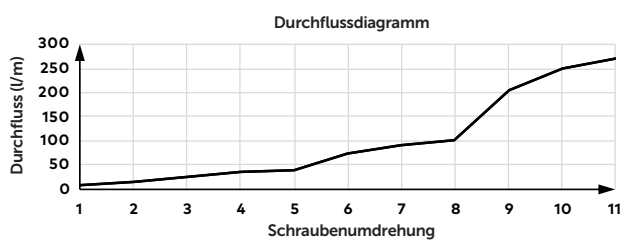



C02G40618, C02G40628, C02G40818

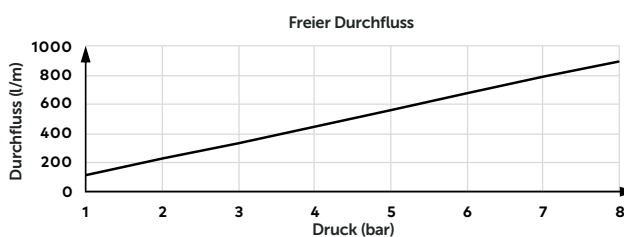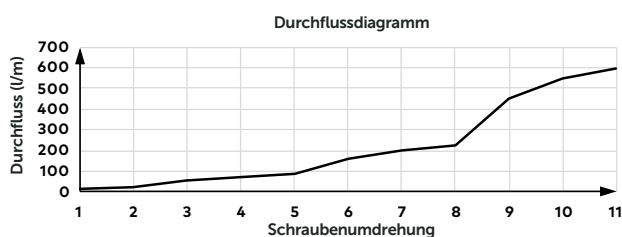



C02G40818HF, C02G40828HF, C02G40838

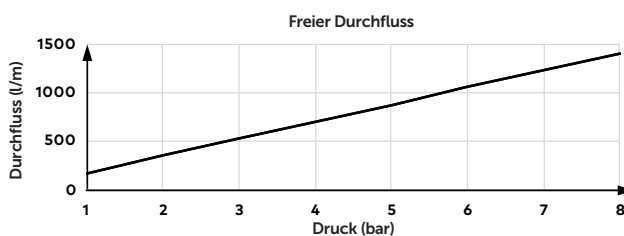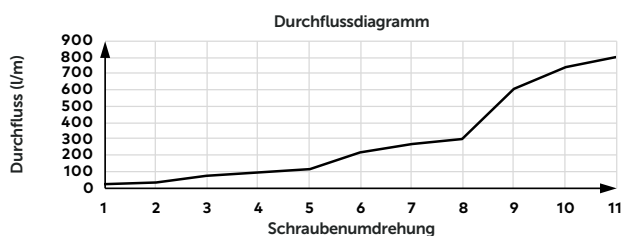


C02G41028, C02G41038

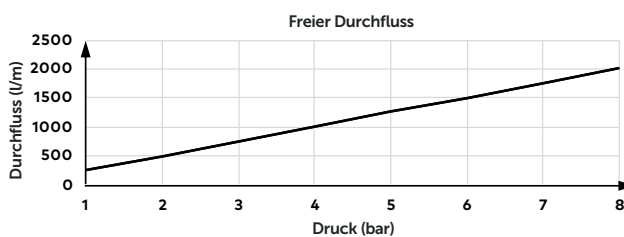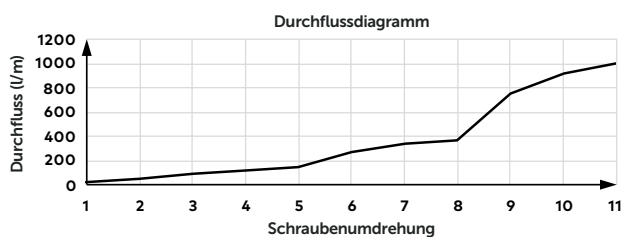


C02G41028HF, C02G41038HF, C02G41048, C02G41238, C02G41248

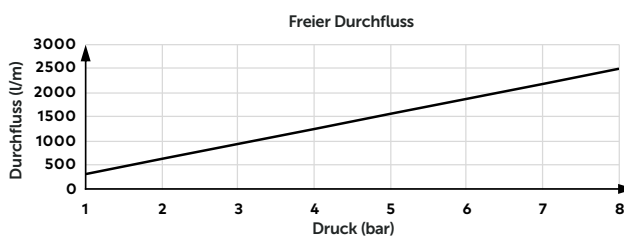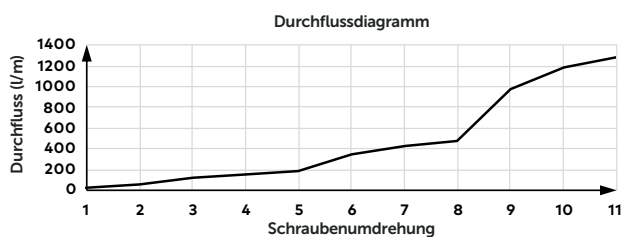


Durchflussdiagramme für Schnellentlüftungsventile C00G5

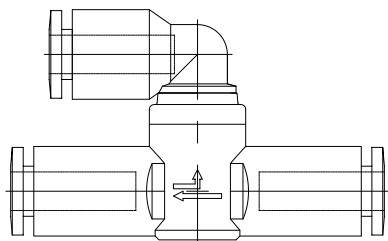


4 mm

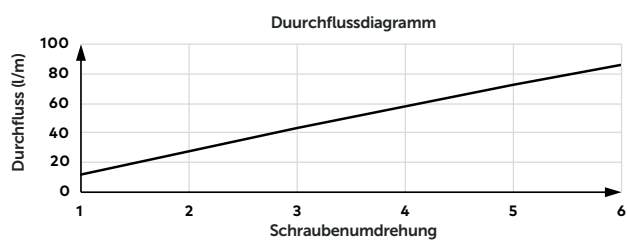


6 mm

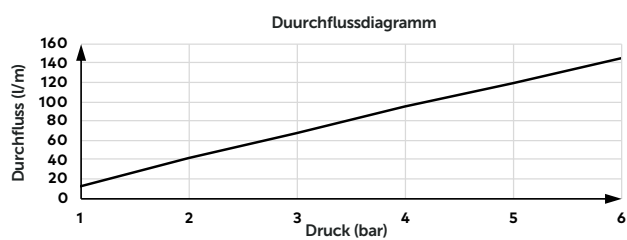


Durchflussdiagramme für Schnellentlüftungsventile C00G6

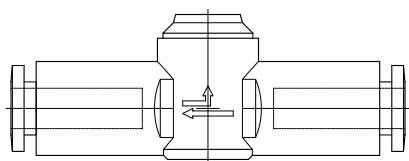



4 mm

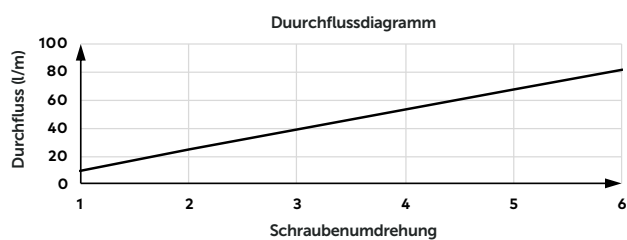



6 mm

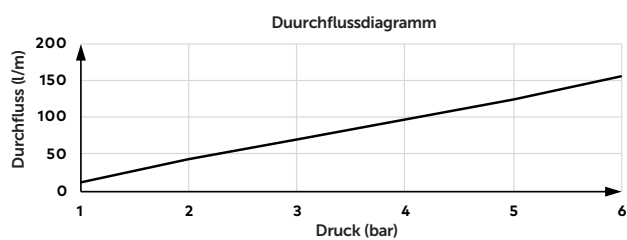





Durchflussdiagramme für Drosselrückschlag- mit Stoppventile C01GN und C02GN





6 und 8 mm
1/8





8, 10 und 12 mm
3/8

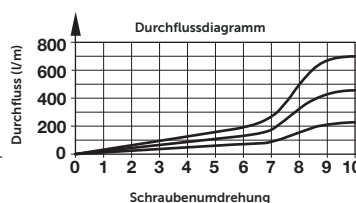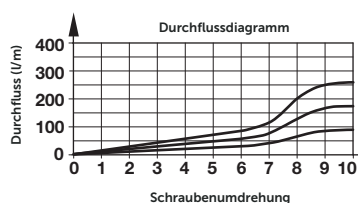



6 und 8 mm
1/4

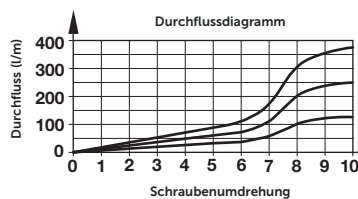

10 und 12 mm
1/2

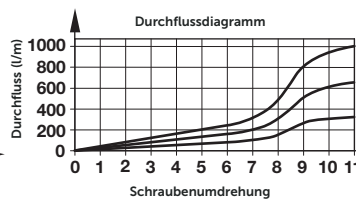

Technische Daten




Ø A	Ø K	T*1)	Ø X
4	10,5	15	9,5
6	12,5	16,5	12
8	14,5	18,5	14
10	17,5	20	16,5
12	20,5	23	19
16	27	23,5	25

*1) Abmessungen mit eingeschobenem Lösering

Gewinde	Empfohlenes Anzugsmoment	Gewinde	Empfohlenes Anzugsmoment
M5	1,5 Nm		
M6	2,3 Nm		
G1/8	10 Nm	R1/8	7 Nm
G1/4	15 Nm	R1/4	12 Nm
G3/8	25 Nm	R3/8	22 Nm
G1/2	40 Nm	R1/2	28 Nm


Gerade Steckverschraubung C0125



Ø A	B	C	G		1	Typ
4	R1/8	21,5	8	10	3	C01250418
4	R1/4	20,5	10	14	3	C01250428
4	R3/8	22	11	17	3	C01250438
6	R1/8	22	8	12	4	C01250618
6	R1/4	21	10	14	5	C01250628
6	R3/8	22	11	17	5	C01250638
6	R1/2	29,5	14	19	5	C01250648
8	R1/8	27,5	8	14	5	C01250818
8	R1/4	25,5	10	14	6	C01250828
8	R3/8	23	11	17	6	C01250838
8	R1/2	29,5	14	19	6	C01250848
10	R1/8	28,5	8	17	5	C01251018
10	R1/4	30,5	10	17	6	C01251028
10	R3/8	24,5	11	17	8	C01251038
10	R1/2	29,5	14	19	8	C01251048
12	R1/8	31,5	8	19	5	C01251218
12	R1/4	33	10	19	6	C01251228
12	R3/8	30	11	19	8	C01251238
12	R1/2	30	14	19	8	C01251248
16	R3/8	37,5	11	24	10	C01251638
16	R1/2	40,5	14	24	10	C01251648


Gerade Steckverschraubung C0226

Abmessungen in mm
Projection/First angle




Ø A	B	C	G		Typ
4	M5	26	7	12	C02260405
4	G1/8	26,5	9	14	C02260418
4	G1/4	28,5	11	17	C02260428
4	G3/8	30	12	22	C02260438
6	G1/8	27,5	9	14	C02260618
6	G1/4	29,5	11	17	C02260628
6	G3/8	30	12	22	C02260638
8	G1/8	28,5	9	14	C02260818
8	G1/4	30,5	11	17	C02260828
8	G3/8	31,5	12	22	C02260838
8	G1/2	34,5	14	24	C02260848
10	G1/8	31,5	9	17	C02261018
10	G1/4	31,5	11	17	C02261028
10	G3/8	32,5	12	22	C02261038
10	G1/2	34,5	14	24	C02261048
12	G1/4	34,5	11	22	C02261228
12	G3/8	34,5	12	22	C02261238
12	G1/2	36,5	14	24	C02261248

Gerade Steckverschraubung C0225




Ø A	B	C	G		1	Typ
4	M5	22	4	10	-	C02250405
4	M6	22	8	10	-	C02250406
4	G1/8	21,5	6	13	3	C02250418
4	G1/4	23,5	8	15	3	C02250428
4	G3/8	22	8	17	3	C02250438
6	M5	23,5	5	12	-	C02250605
6	M6	23	4	12	-	C02250606
6	G1/8	26,5	6	13	4	C02250618
6	G1/4	24,5	8	15	5	C02250628
6	G3/8	25,5	8	17	5	C02250638
8	G1/8	26,5	6	15	5	C02250818
8	G1/4	26,5	8	15	6	C02250828
8	G3/8	25	8	17	6	C02250838
8	G1/2	26	9	21	6	C02250848
10	G1/8	29,5	6	17	5	C02251018
10	G1/4	30	8	17	8	C02251028
10	G3/8	27	8	17	8	C02251038
10	G1/2	28,5	9	21	8	C02251048
12	G1/4	32	8	19	8	C02251228
12	G3/8	31,5	8	19	8	C02251238
12	G1/2	31,5	9	21	8	C02251248
16	G3/8	36,5	8	24	8	C02251638
16	G1/2	36,5	9	24	10	C02251648

Gerade Steckverschraubung C012A, C022A

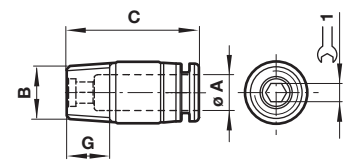

Ø A	B	C	G		Typ
4	M5	22	4,5	2	C022A0405
4	M6	22	4	3	C022A0406
4	R1/8	20,5	8	3	C012A0418
4	R1/4	20,5	10	3	C012A0428
4	R3/8	20,5	11	3	C012A0438
6	M5	22,5	5	2	C022A0605
6	M6	22,5	4	3	C022A0606
6	R1/8	22	8	4	C012A0618
6	R1/4	22,5	10	4	C012A0628
6	R3/8	22,5	11	4	C012A0638
8	R1/8	27	8	5	C012A0818
8	R1/4	25	10	6	C012A0828
8	R3/8	25	11	6	C012A0838
8	R1/2	25	14	6	C012A0848
10	R1/8	28	8	5	C012A1018
10	R1/4	29	10	6	C012A1028
10	R3/8	29	11	8	C012A1038
10	R1/2	29	14	8	C012A1048
12	R1/8	35	8	5	C012A1218
12	R1/4	32,5	10	6	C012A1228
12	R3/8	32,5	11	8	C012A1238
12	R1/2	32,5	14	8	C012A1248

Gerade Steckverbindung C0020

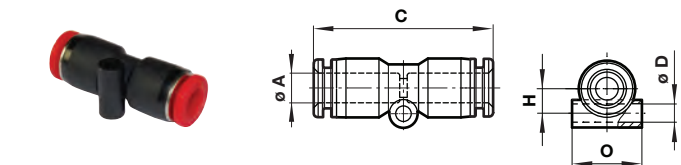


Ø A	C	Ø D	H	O	Typ
4	34,5	3,3	4,5	10,5	C00200400
6	37	3,3	5,5	12,5	C00200600
8	39,5	4,3	7	14,5	C00200800
10	43	4,3	8	17,5	C00201000
12	48	4,3	9,5	20,5	C00201200
16	51	-	-	-	C00201600*

*No nail hole in 16 mm


Gerade Reduzier-Steckverbindung C0020

Abmessungen in mm
Projection/First angle

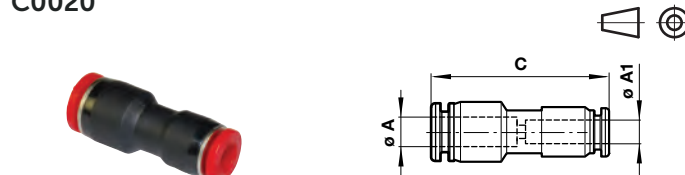


Ø A	Ø A1	C	Typ
6	4	36,5	C00200604
8	4	38,5	C00200804
8	6	37,5	C00200806
10	6	40	C00201006
10	8	41	C00201008
12	8	46	C00201208
12	10	44	C00201210
16	12	49,5	C00201612

Gerade Reduzier-Einsteckverbindung C0023




Ø A	Ø A1	C	F	Typ
6	4	41	21,5	C00230604
8	4	42	22,5	C00230804
8	6	44,5	23,5	C00230806
10	6	47,5	26,5	C00231006
10	8	49,5	27,5	C00231008
12	6	52	29,5	C00231206
12	8	52,5	30,5	C00231208
12	10	56,5	31	C00231210
16	12	57,5	33	C00231612

Gerade Reduzier-Einsteckverbindung C0023

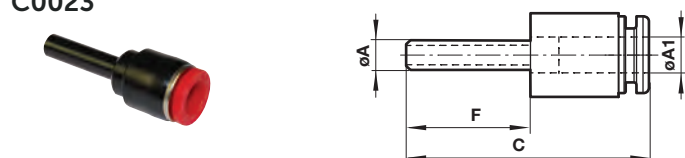


Ø A	Ø A1	C	F	Typ
4	6	41	24	C00230406
6	8	44	26,5	C00230608

Gerade Schottverschraubung C0232

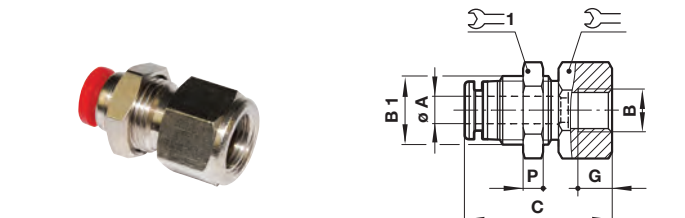


Ø A	B	B1	C	G	P	1	2	Typ
4	G1/8	M12x1	26,5	9	4	14	14	C02320418
4	G1/4	M12x1	29	11	4	14	17	C02320428
4	G3/8	M12x1	30	12	4	14	22	C02320438
6	G1/8	M14x1	28,5	9	4	17	17	C02320618
6	G1/4	M14x1	30,5	11	4	17	17	C02320628
6	G3/8	M14x1	31,5	12	4	17	22	C02320638
8	G1/8	M16x1	29,5	9	5	19	19	C02320818
8	G1/4	M16x1	31,5	11	5	19	19	C02320828
8	G3/8	M16x1	32,5	12	5	19	22	C02320838
10	G1/4	M20x1	32,5	11	5	24	24	C02321028
10	G3/8	M20x1	33,5	12	5	24	24	C02321038
10	G1/2	M20x1	36	14	5	24	24	C02321048
12	G1/4	M22x1	38	11	5	26	24	C02321228
12	G3/8	M22x1	38	12	5	26	24	C02321238
12	G1/2	M22x1	40	14	5	26	24	C02321248

Gerade Schottverbindung C0029

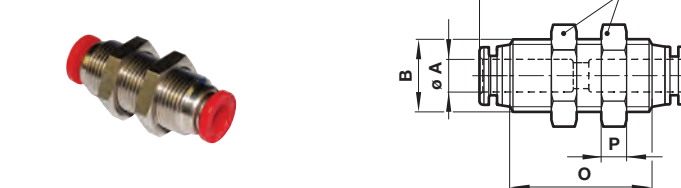


Ø A	B	C	O	P		Typ
4	M12x1	35,5	24,5	4	14	C00290400
6	M14x1	40	27,5	4	17	C00290600
8	M16x1	42	29,5	5	19	C00290800
10	M20x1	45	31,5	5	24	C00291000
12	M22x1	50,5	36	5	26	C00291200

Doppel-Stecknippel C0022




Ø A	C	Typ
4	37	C00220400
6	38	C00220600
8	41	C00220800
10	44	C00221000
12	49	C00221200
16	53	C00221600

Reduzier-Stecknippel C0022



Ø A	Ø A1	C	F	Typ
4	6	38	18	C00220604
6	8	41,5	20,5	C00220806
8	10	43,5	21,5	C00221008
10	12	46,5	22,5	C00221210
12	16	52	25	C00221612


Stopfen C0004



Ø A	Ø A1	C	F	Typ
4	4	30	17,5	C00040400
6	6	34	18,5	C00040600
8	8	38	21	C00040800
10	10	42	24	C00041000
12	12	46	29,5	C00041200
16	16	50	30	C00041600


ISO G Innengewinde - NPT - Adaptor 17223

Messing vernickelt



B	B1	C	G	G1	Ø S	Symbol	Typ
G1/4	1/4 NPT	27	12	13	8	17	172232828
G3/8	3/8 NPT	28	13	13	11	22	172233838

Winkel-Steckverbindung C0040




Ø A	Ø D	E	H	O	Typ
4	3,3	19	8,5	10,5	C00400400
6	3,3	21	7,5	12,5	C00400600
8	4,3	22,5	9	14,5	C00400800
10	4,3	26	12	18	C00401000
12	4,3	30	13,5	21	C00401200
16	4,3	34	16	25,5	C00401600

Steckkappe C0012




Abmessungen in mm
Projection/First angle




Ø A	Ø A1	C	Typ
4	10,5	18	C00120400
6	12,5	19	C00120600
8	14,5	21	C00120800
10	17,5	23	C00121000
12	19,5	25	C00121200
16	24	25	C00121600

Winkel-Steckverschraubung, drehbar C0147




Ø A	B	C	E	G	Typ
4	R1/8	24,5	18,5	8	C01470418
4	R1/4	26,5	18,5	10	C01470428
4	R3/8	27,5	18,5	11	C01470438
6	R1/8	26,5	20,5	8	C01470618
6	R1/4	29,5	20,5	10	C01470628
6	R3/8	30,5	20,5	11	C01470638
6	R1/2	33,5	20,5	14	C01470648
8	R1/8	28	23	8	C01470818
8	R1/4	31	23	10	C01470828
8	R3/8	32	23	11	C01470838
8	R1/2	35	23	14	C01470848
10	R1/8	28,5	23,5	8	C01471018
10	R1/4	31,5	23,5	10	C01471028
10	R3/8	32,5	23,5	11	C01471038
10	R1/2	35,5	23,5	14	C01471048
12	R1/8	32,5	27,5	8	C01471218
12	R1/4	34,5	27,5	10	C01471228
12	R3/8	35,5	27,5	11	C01471238
12	R1/2	38,5	27,5	14	C01471248
16	R3/8	43	32,5	11	C01471638
16	R1/2	46	32,5	14	C01471648

Winkel-Steckverschraubung, drehbar C0247




Ø A	B	C	E	G	Typ
4	M5	22	18,5	4,5	C02470405
4	M6	22	18,5	4,5	C02470406
4	G1/8	22,5	18,5	6	C02470418
4	G1/4	24,5	18,5	8	C02470428
4	G3/8	24,5	18,5	8	C02470438
6	M5	24	20,5	4,5	C02470605
6	M6	24	20,5	4,5	C02470606
6	G1/8	24,5	20,5	6	C02470618
6	G1/4	26,5	20,5	8	C02470628
6	G3/8	26,5	20,5	9	C02470638
8	G1/8	26	23	8	C02470818
8	G1/4	28	23	8	C02470828
8	G3/8	28	23	9	C02470838
8	G1/2	29	23	10	C02470848
10	G1/8	26,5	23,5	6	C02471018
10	G1/4	28,5	23,5	8	C02471028
10	G3/8	28,5	23,5	9	C02471038
10	G1/2	29,5	23,5	10	C02471048
12	G1/4	32,5	27,5	8	C02471228
12	G3/8	32,5	27,5	9	C02471238
12	G1/2	32,5	27,5	10	C02471248
16	G3/8	41	32,5	9	C02471638
16	G1/2	42	32,5	10	C02471648

Winkel-Einsteckverbindung C0043



Ø A	Ø A1	C	E	F	Typ
4	4	28,5	19	22	C00430400
6	6	31,5	20,5	24	C00430600
8	8	34,5	23	26	C00430800
10	10	38	24	28	C00431000
12	12	41	28	30	C00431200
16	16	48,5	32	35	C00431600


Winkel-Steckverschraubung, drehbar, lang C0154/C0254



Ø A	B	C	E	G	Typ
4	M5	33,5	18,5	4,6	C02540405
4	M6	33	18,5	4,6	C02540406
4	R1/8	35,5	18,5	8	C01540418
4	R1/4	37,5	18,5	10	C01540428
4	R3/8	38,5	18,5	11	C01540438
6	M5	38	20,5	4,5	C02540605
6	M6	37,5	20,5	4,5	C02540606
6	R1/8	40	20,5	8	C01540618
6	R1/4	42	20,5	10	C01540628
6	R3/8	43	20,5	11	C01540638
6	R1/2	46	20,5	14	C01540648
8	R1/8	44	23	8	C01540818
8	R1/4	46	23	10	C01540828
8	R3/8	47	23	11	C01540838
8	R1/2	50	23	14	C01540848
10	R1/8	47,5	23,5	8	C01541018
10	R1/4	49,5	23,5	10	C01541028
10	R3/8	50,5	23,5	11	C01541038
10	R1/2	53,5	23,5	14	C01541048
12	R1/8	54	27,5	8	C01541218
12	R1/4	56	27,5	10	C01541228
12	R3/8	57	27,5	11	C01541238
12	R1/2	60	27,5	14	C01541248
16	R3/8	69	32,5	11	C01541638
16	R1/2	72	32,5	14	C01541648


Winkel-Steckverschraubung, drehbar C0148/C0248

Abmessungen in mm
Projection/First angle




Ø A	B	C	E	G	Typ
4	M5	21,5	18,5	4,5	C02480405
4	M6	21,5	18,5	4,5	C02480406
4	R1/8	22,5	18,5	9	C01480418
4	R1/4	24,5	18,5	11	C01480428
6	M5	23,5	20,5	4,5	C02480605
6	M6	23,5	20,5	4,5	C02480606
6	R1/8	24,5	20,5	9	C01480618
6	R1/4	26,5	20,5	11	C01480628
6	R3/8	27,5	20,5	12	C01480638
8	R1/8	26	23	9	C01480818
8	R1/4	28	23	11	C01480828
8	R3/8	29	23	12	C01480838
10	R1/4	28,5	23,5	11	C01481028
10	R3/8	29,5	23,5	12	C01481038
10	R1/2	31,5	23,5	14	C01481048
12	R1/4	31,5	27,5	11	C01481228
12	R3/8	32,5	27,5	12	C01481238
12	R1/2	34,5	27,5	14	C01481248

Winkel-Schottverbindung C0049



Ø A	B	C	E	F	G	P	Typ
4	M12x1	32,5	18,5	5,5	9	4	C00490400
6	M14x1	38	20,5	6	11	4	C00490600
8	M16x1	40,5	23	6,5	11,5	5	C00490800
10	M20x1	42,5	23,5	7	12	5	C00491000
12	M22x1	48	27,5	7,5	15	5	C00491200

Y-Steckverbindung, Y-Reduzier-Steckverbindung C0082




Y-Steckverbindung

Ø A	Ø A1	C	D	H	L	O	Typ
4	4	37	3,3	14,5	10,5	10,5	C00820400
6	6	40	3,3	16,5	12,5	12,5	C00820600
8	8	43	4,3	18,5	14,5	14,5	C00820800
10	10	47,5	4,3	19	17,5	17,5	C00821000
12	12	53	4,3	22	20,5	20,5	C00821200

Y-Reduzier-Steckverbindung

Ø A	Ø A1	C	D	H	L	O	Typ
4	6	38	3,3	15	10,5	10,5	C00820604
4	8	39,5	3,3	15	10,5	15	C00820804
6	8	41	4,3	16	12,5	13	C00820806
6	10	43	3,3	16,5	13	17,5	C00821006
8	10	43	4,3	17	14,5	15	C00821008
8	12	48	3,3	17,5	15	21	C00821208
10	12	46,5	4,3	18,5	17,5	18	C00821210


Y-Steckverschraubung, drehbar C0188



Ø A	B	C	G	L	Typ
4	R1/8	41,5	8	10,5	C01880418
4	R1/4	42,5	10	10,5	C01880428
4	R3/8	43,5	11	10,5	C01880438
6	R1/8	44	8	12,5	C01880618
6	R1/4	47	10	12,5	C01880628
6	R3/8	48	11	12,5	C01880638
6	R1/2	51	14	12,5	C01880648
8	R1/8	45,5	8	14,5	C01880818
8	R1/4	48,5	10	14,5	C01880828
8	R3/8	48,5	11	14,5	C01880838
8	R1/2	52,5	14	14,5	C01880848
10	R1/8	49	8	17,5	C01881018
10	R1/4	52	10	17,5	C01881028
10	R3/8	53	11	17,5	C01881038
10	R1/2	56,2	14	17,5	C01881048
12	R1/8	52,5	3	20,5	C01881218
12	R1/4	54,5	8	20,5	C01881228
12	R3/8	55,5	11	20,5	C01881238
12	R1/2	58,5	14	20,5	C01881248


Y-Steckverschraubung, drehbar C0288

Abmessungen in mm
Projection/First angle



Ø A	B	C	G	L	Typ
4	M5	35	4,5	10,5	C02880405
4	M6	35	4,5	10,5	C02880406
4	G1/8	41	6	10,5	C02880418
4	G1/4	43	8	10,5	C02880428
4	G3/8	43	8	10,5	C02880438
6	M5	41,5	4,5	12,5	C02880605
6	M6	41,5	4,5	12,5	C02880606
6	G1/8	42,5	6	12,5	C02880618
6	G1/4	44,5	8	12,5	C02880628
6	G3/8	45,5	9	12,5	C02880638
6	G1/2	46,5	10	12,5	C02880648
8	G1/8	43,5	6	14,5	C02880818
8	G1/4	45,5	8	14,5	C02880828
8	G3/8	46,5	9	14,5	C02880838
8	G1/2	47,5	10	14,5	C02880848
10	G1/8	49,5	6	17,5	C02881018
10	G1/4	51,5	8	17,5	C02881028
10	G3/8	52,5	9	17,5	C02881038
10	G1/2	53,5	10	17,5	C02881048
12	G1/4	55	8	20,5	C02881228
12	G3/8	56	9	20,5	C02881238
12	G1/2	57	10	20,5	C02881248

Y-Einsteckverbindung, Y-Einsteck-Reduzierversion C0084

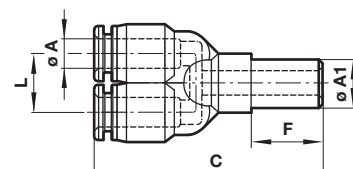


Y-Einsteckverbindung

Ø A	Ø A1	C	F	L	Typ
4	4	56,4	22	10,5	C00840400
6	6	58,4	24	12,5	C00840600
8	8	62,4	26	14,5	C00840800
10	10	68,6	28	17,5	C00841000
12	12	75,7	30	20,5	C00841200

Y-Reduzier-Einsteckverbindung


Ø A	Ø A1	C	F	L	Typ
4	6	51,5	24	10,5	C00840604
6	8	56,5	26	12,5	C00840806
8	10	62	28	14,5	C00841008
10	12	68	30	17,5	C00841210

Y-Steckverbindung 2-fach C0096

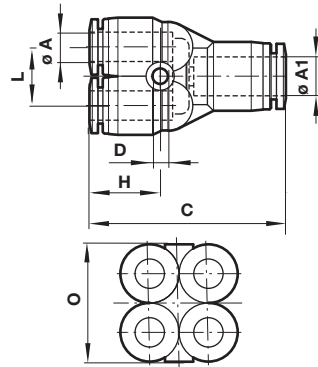

Ø A	Ø A1	C	Ø D	H	L	O	Typ
4	6	37	3,3	14	10,5	21	C00960604
6	8	40,5	3,3	15,5	12,5	25,5	C00960806


Y-Steckverschraubung 2-fach, drehbar C0295

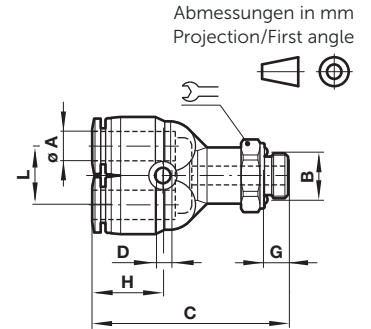

Ø A	B	C	Ø D	G	H	L	O*	Typ
4	G1/8	46	3,3	5	14	10,5	21	C02950418
4	G1/4	49	3,3	6,5	14	10,5	21	C02950428
6	G1/8	49	3,3	6,5	15,5	12,5	25,5	C02950618
6	G1/4	52	3,3	8	15,5	12,5	25,5	C02950628

* Siehe Zeichnung Serie C0096


Y-Steckverschraubung 2-fach, drehbar C0195



Ø A	B	C	Ø D	G	H	L	O	Typ
4	R1/8	44	3,3	8	14	10,5	21	C01950418
4	R1/4	48	3,3	10	14	10,5	21	C01950428
6	R1/8	48	3,3	8	15,5	12,5	25,5	C01950618
6	R1/4	51	3,3	10	15,5	12,5	25,5	C01950628

* Siehe Zeichnung Serie C0096


Y-Einsteckverbindung 2-fach C0097

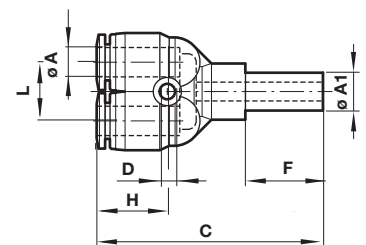

Ø A	Ø A1	C	Ø D	F	H	L	O*	Typ
4	6	43,5	3,3	17	14	12,5	21	C00970604
6	8	48	3,3	19	15,5	14,5	25,5	C00970806


* Siehe Zeichnung Serie C0096

T-Steckverbindung C0060

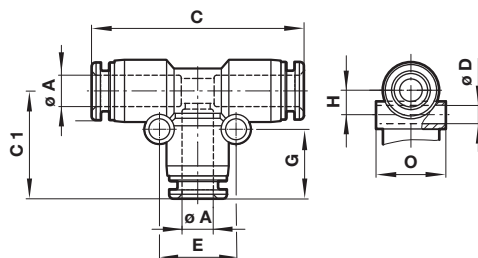


Ø A	C	C1	Ø D	E	G	H	O	Typ
4	36,5	19	3,3	13	12,5	8,5	10,5	C00600400
6	42	21,5	3,3	15	13,5	7,5	12,5	C00600600
8	45	23,5	4,3	18	15	9	14,5	C00600800
10	48	25,5	4,3	20	15,5	11	17,5	C00601000
12	57	29,5	4,3	26	16,5	12,5	20,5	C00601200
16	68	34,5	4,3	32	18	16	25,5	C00601600

T-Reduzier-Steckverbindung C006A

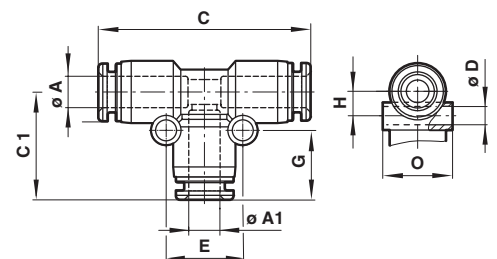


Ø A	Ø A1	C	C1	Ø D	E	G	H	O	Typ
6	4	41,5	19	3,3	14	12,5	8	12,5	C006A0604
8	6	45	22	4,3	17	13,5	9,5	15	C006A0806
10	6	49	23	4,3	17	13,5	11	17,5	C006A1006
10	8	49	25	4,3	19	15	11	17,5	C006A1008
12	8	56	25,5	4,3	19	15	12,5	20,5	C006A1208
12	10	56	27,5	4,3	22	15,5	12,5	20,5	C006A1210
16	10	61	30,5	4,3	23	15,5	16	25,5	C006A1610
16	12	63,5	33	4,3	26	16,5	16	25,5	C006A1612

T-Steckverschraubung, drehbar C0167



Ø A	B	C	E	G		Typ
4	R1/8	37,5	24,5	8	10	C01670418
4	R1/4	37,5	26,5	10	14	C01670428
4	R3/8	37,5	27,5	11	17	C01670438
6	R1/8	41	26,5	8	12	C01670618
6	R1/4	41	29,5	10	14	C01670628
6	R3/8	41	30,5	11	17	C01670638
6	R1/2	41	33,5	14	21	C01670648
8	R1/8	44	28	8	14	C01670818
8	R1/4	44	31	10	14	C01670828
8	R3/8	44	32	11	17	C01670838
8	R1/2	44	35	14	21	C01670848
10	R1/8	47	28,5	8	17	C01671018
10	R1/4	47	32	10	17	C01671028
10	R3/8	47	32,5	11	17	C01671038
10	R1/2	47	35,5	14	21	C01671048
12	R1/8	55	32,5	8	19	C01671218
12	R1/4	55	34,5	10	19	C01671228
12	R3/8	55	35,5	11	19	C01671238
12	R1/2	55	38,5	14	21	C01671248
16	R3/8	64,5	43	11	24	C01671638
16	R1/2	64,5	46	14	24	C01671648


T-Steckverschraubung, drehbar C016C/C026C



Ø A	B	C	E	G		Typ
4	M5	37,5	17	8	10	C026C0405
4	M6	37,5	17	8	10	C026C0406
4	R1/8	38	17	9	14	C016C0418
4	R1/4	38	17	11	17	C016C0428
6	M5	41	17,5	8	12	C026C0605
6	M6	41	17,5	8	12	C026C0606
6	R1/8	41	17,5	9	14	C016C0618
6	R1/4	41	17,5	11	17	C016C0628
6	R3/8	41	17,5	12	22	C016C0638
8	R1/8	44,5	18,5	9	14	C016C0818
8	R1/4	44,5	18,5	11	17	C016C0828
8	R3/8	44,5	18,5	12	22	C016C0838
8	R1/2	44,5	18,5	14	24	C016C0848
10	R1/8	47	19,5	9	17	C016C1018
10	R1/4	47	19,5	11	17	C016C1028
10	R3/8	47	19,5	12	22	C016C1038
10	R1/2	47	19,5	14	24	C016C1048
12	R1/4	55	22	11	19	C016C1228
12	R3/8	55	22	12	22	C016C1238
12	R1/2	55	22	14	24	C016C1248


T-Steckverschraubung, drehbar C0267

Abmessungen in mm
Projection/First angle



Ø A	B	C	E	G		Typ
4	M5	37,5	22	4,5	10	C02670405
4	M6	37,5	22	4,5	10	C02670406
4	G1/8	37,5	22	6	14	C02670418
4	G1/4	37,5	24	8	17	C02670428
4	G3/8	37,5	24	8	20	C02670438
6	M5	41	24	4,5	12	C02670605
6	M6	41	24	4,5	12	C02670606
6	G1/8	41	24,5	6	14	C02670618
6	G1/4	41	26,5	8	17	C02670628
6	G3/8	41	27,5	9	20	C02670638
6	G1/2	41	28,5	9	24	C02670648
8	G1/8	44,5	26	6	14	C02670818
8	G1/4	44,5	28	8	17	C02670828
8	G3/8	44,5	29	9	20	C02670838
8	G1/2	44,5	30	10	24	C02670848
10	G1/8	47	26,5	6	17	C02671018
10	G1/4	47	28,5	8	17	C02671028
10	G3/8	47	29,5	9	20	C02671038
10	G1/2	47	30,5	10	24	C02671048
12	G1/4	55	31,5	8	19	C02671228
12	G3/8	55	32,5	9	20	C02671238
12	G1/2	55	33,5	10	24	C02671248
16	G3/8	64,5	40	9	24	C02671638
16	G1/2	64,5	41	10	24	C02671648

T-Einsteckverbindung C0063




T-Einsteckverbindung

Ø A	Ø A1	C	E	F	Typ
4	4	37,5	32,5	24	C00630400
6	6	41	34,5	25	C00630600
8	8	44,5	36	26	C00630800
10	10	47	37,5	28	C00631000
12	12	55	39	30	C00631200

T-Reduzier-Einsteckverbindung

Ø A	Ø A1	C	E	F	Typ
4	6	37,5	33,5	25	C00630604
6	8	41	35,5	28	C00630806
8	10	44,5	38,5	28	C00631008
10	12	47	39,5	30	C00631210

T-Einsteckverbindung, seitlich C0064

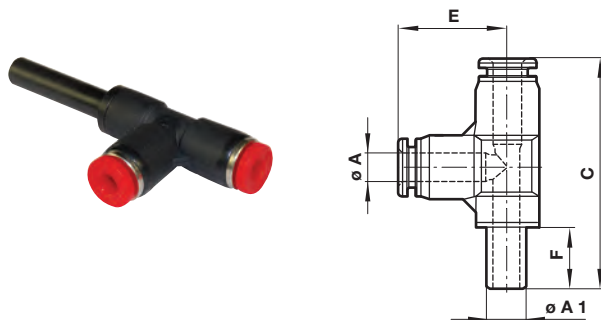


T-Einsteckverbindung, seitlich

Ø A	Ø A1	C	E	F	Typ
4	4	58	20,5	17	C00640400
6	6	52,5	21,5	17,5	C00640600
8	8	67	23,5	18,5	C00640800
10	10	73	25,5	19,5	C00641000
12	12	82	30	22	C00641200

T-Reduzier-Einsteckverbindung, seitlich

Ø A	Ø A1	C	E	F	Typ
4	6	59	20	17	C00640604
6	8	63,5	21,5	17,5	C00640806
8	10	69,5	23,5	18,5	C00641008
10	12	75	25,5	19,5	C00641210


T-Steckverschraubung, drehbar, seitlich C0168



Ø A	B	C	E	G	Typ
4	R1/8	45	20	8	C01680418
4	R1/4	48	20	10	C01680428
4	R3/8	49	20	11	C01680438
6	R1/8	48,5	21,5	8	C01680618
6	R1/4	51	21,5	10	C01680628
6	R3/8	52	21,5	11	C01680638
6	R1/2	55	21,5	14	C01680648
8	R1/8	52	23,5	8	C01680818
8	R1/4	55	23,5	10	C01680828
8	R3/8	56	23,5	11	C01680838
8	R1/2	59	23,5	14	C01680848
10	R1/8	55,5	25,5	8	C01681018
10	R1/4	58,5	25,5	10	C01681028
10	R3/8	59,5	25,5	11	C01681038
10	R1/2	62,5	25,5	14	C01681048
12	R1/8	63	30	8	C01681218
12	R1/4	65	30	10	C01681228
12	R3/8	66	30	11	C01681238
12	R1/2	69	30	14	C01681248


Drehbare T-Steckverschraubung, drehbar, seitlich C0268

Abmessungen in mm
Projection/First angle




Ø A	B	C	E	G	Typ
4	M5	42	20	4,5	C02680405
4	M6	42	20	4,5	C02680406
4	G1/8	43	20	6	C02680418
4	G1/4	45	20	8	C02680428
4	G3/8	45	20	8	C02680438
6	M5	46	21,5	4,5	C02680605
6	M6	46	21,5	4,5	C02680606
6	G1/8	47	21,5	6	C02680618
6	G1/4	49	21,5	8	C02680628
6	G3/8	50	21,5	9	C02680638
8	G1/8	50	23,5	6	C02680818
8	G1/4	52	23,5	8	C02680828
8	G3/8	56	23,5	9	C02680838
8	G1/2	54	23,5	10	C02680848
10	G1/8	54	25,5	6	C02681018
10	G1/4	56	25,5	8	C02681028
10	G3/8	57	25,5	9	C02681038
10	G1/2	58	25,5	10	C02681048
12	G1/4	62	30	8	C02681228
12	G3/8	63	30	9	C02681238
12	G1/2	64	30	10	C02681248

Kreuz-Steckverbindung C0090

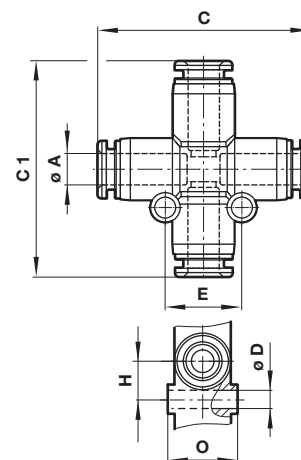


Ø A	C	C1	Ø D	E	H	O	Typ
4	36,5	38	3,3	13	6,5	10,5	C00900400
6	42	42,5	4,3	15	7,5	12,5	C00900600
8	45	47	4,3	18	9	14,5	C00900800
10	48	50,5	4,3	20	10	17,5	C00901000
12	55	57	4,3	24	12	20,5	C00901200

Steckverbindung 4-fach C00D3

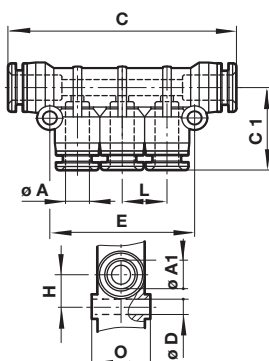


Ø A	Ø A1	C	C1	D	E	H	L	O	Typ
4	6	63,5	18	3,3	34	7,5	10,5	12,5	C00D30604
4	8	65,5	21,5	4,3	35	9	10,5	14,5	C00D30804
6	8	71,5	22,5	4,3	41	9,5	12,5	14,5	C00D30806
6	10	78	23,5	4,3	42	9,5	12,5	17,5	C00D31006
8	10	83,5	26	4,3	47	9,5	14,5	17,5	C00D31008

Steckverschraubung 4-fach C01D3

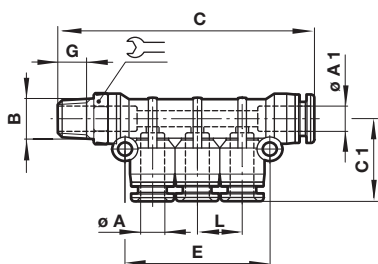


Ø A	Ø A1	B	C	C1	E	G	L	Typ
4	6	R1/8	72	24	34	8	10,5	C01D30418
4	8	R1/8	74	28,5	35	8	10,5	C01D30428
6	8	R1/4	82,5	34	41	10	12,5	C01D30628
8	10	R3/8	95	34,5	47	10	14,5	C01D30838

Einsteckverbindung 4-fach C00J3



Ø A	Ø A1	Ø A2	C	C1	E	F	L	Typ
4	6	6	84,5	24	34	25	10,5	C00J30604
4	8	8	89,5	28,5	35	28,5	10,5	C00J30804
6	8	8	95,5	34	41	28,5	12,5	C00J30806
8	10	10	109,5	34,5	47	31	14,5	C00J31008


Winkel-Schwenkverschraubung C0A51

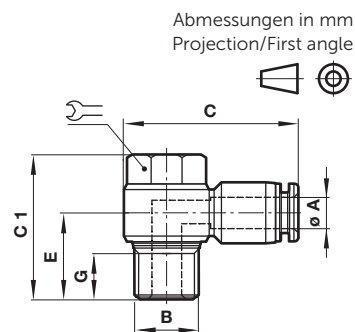

Abmessungen in mm
Projection/First angle


Ø A	B	C	C1	E	G	Typ
4	M5	25	18	10	3,5	8
4	G1/8	30,5	25	14,5	11	8
4	G1/4	34,5	29	16,5	10	8
6	M5	27,5	18	11,5	3,5	8
6	G1/8	31	25	14,5	8	8
6	G1/4	35	29	16,5	10	12
6	G3/8	38,5	32,5	20,5	11	14
8	G1/8	33	25	13,5	8	8
8	G1/4	37	29	16	10	12
8	G3/8	40	32,5	20,5	11	14
8	G1/2	46	39,5	23	14	17
10	G1/4	39	29	15,5	10	12
10	G3/8	42	32,5	19,5	11	14
10	G1/2	47,5	39,5	23	14	17
12	G3/8	46	32,5	18,5	11	14
12	G1/2	50	39,5	21,5	14	17

Winkel-Schwenkverschraubung C0D51/C0E51/C0F51/C0G51




Ø A	B & B1	C	C1	E	G	G1	Typ
4	M5	25	20	10	3,5	6	C0D510405
4	R1/8	30,5	30	14,5	9	8	C0E510418
4	R1/4	34,5	35,5	18	11	10	C0F510428
6	M5	28	20	11	3,5	6	C0D510605
6	R1/8	31	30	14,5	9	8	C0E510618
6	R1/4	35	35,5	18	11	10	C0F510628
6	R3/8	38,5	41	21	12	11	C0G510638
8	R1/8	33	30	15,5	9	8	C0E510818
8	R1/4	38	35,5	19	11	10	C0F510828
8	R3/8	40	41	21	12	11	C0G510838
10	R1/4	39	35,5	20	11	10	C0F511028
10	R3/8	42	41	22,5	12	11	C0G511038
12	R3/8	46	41	23	12	11	C0G511238

Winkel-Schwenkverschraubung 2-fach C0Q51




Ø A	B	C	E	G	H	J		Typ
4	R1/8	52	24	8	22,5	18	14	C0Q510418
4	R1/4	63	26	10	27,5	22	17	C0Q510428
4	R3/8	65	28	11	29	22	21	C0Q510438
4	R1/2	74	30	14	34	24	24	C0Q510448
6	R1/8	52	25	8	22,5	18	14	C0Q510618
6	R1/4	63	27	10	27,5	22	17	C0Q510628
6	R3/8	65	28,5	11	29	22	21	C0Q510638
6	R1/2	74	30	14	34	24	24	C0Q510648
8	R1/8	52	27	8	22,5	18	14	C0Q510818
8	R1/4	63	28,5	10	27,5	22	17	C0Q510828
8	R3/8	65	30,5	11	29	22	21	C0Q510838
8	R1/2	74	32	14	34	24	24	C0Q510848
10	R1/8	52	28,5	8	22,5	18	14	C0Q511018
10	R1/4	63	30,5	10	27,5	22	17	C0Q511028
10	R3/8	65	32,5	11	29	22	21	C0Q511038
10	R1/2	74	34,5	14	34	24	24	C0Q511048
12	R1/4	63	36	10	27,5	22	17	C0Q511228
12	R3/8	65	36	11	29	22	21	C0Q511238
12	R1/2	74	38	14	34	24	24	C0Q511248

Winkel-Schwenkverschraubung 3-fach C0H51

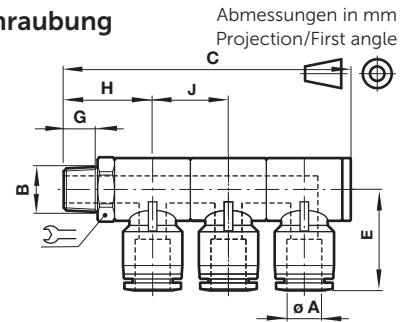


Ø A	B	C	E	G	H	J		Typ
4	R1/8	70	24	8	22,5	18	14	C0H510418
4	R1/4	85	26	10	27,5	22	17	C0H510428
4	R3/8	87	28	11	29	22	21	C0H510438
4	R1/2	97,5	30	14	34	24	24	C0H510448
6	R1/8	70	25	8	22,5	18	14	C0H510618
6	R1/4	85	27	10	27,5	22	17	C0H510628
6	R3/8	87	28,5	11	29	22	21	C0H510638
6	R1/2	97,5	30	14	34	24	24	C0H510648
8	R1/8	70	27	8	22,5	18	14	C0H510818
8	R1/4	85	28,5	10	27,5	22	17	C0H510828
8	R3/8	87	30,5	11	29	22	21	C0H510838
8	R1/2	97,5	32	14	34	24	24	C0H510848
10	R1/8	70	28,5	8	22,5	18	14	C0H511018
10	R1/4	85	30,5	10	27,5	22	17	C0H511028
10	R3/8	87	32,5	11	29	22	21	C0H511038
10	R1/2	97,5	34,5	14	34	24	24	C0H511048
12	R1/4	85	36	10	27,5	22	17	C0H511228
12	R3/8	87	36	11	29	22	21	C0H511238
12	R1/2	87,5	38	14	34	24	24	C0H511248

Winkel-Schwenkverschraubung 2-fach C0B51




Ø A	B	C	E	G	H	J		Typ
4	G1/8	50	24	5	20,5	18	14	C0B510418
4	G1/4	61	26	6,5	25,5	22	17	C0B510428
4	G3/8	62	28	6,5	26	22	21	C0B510438
4	G1/2	70	30	8	29,5	24	24	C0B510448
6	G1/8	50	25	5	20,5	18	14	C0B510618
6	G1/4	61	27	6,5	25,5	22	17	C0B510628
6	G3/8	62	28,5	6,5	26	22	21	C0B510638
6	G1/2	70	30	8	29,5	24	24	C0B510648
8	G1/8	50	27	5	20,5	18	14	C0B510818
8	G1/4	61	28,5	6,5	25,5	22	17	C0B510828
8	G3/8	62	30,5	6,5	26	22	21	C0B510838
8	G1/2	70	32	8	29,5	24	24	C0B510848
10	G1/8	50	28,5	5	20,5	18	14	C0B511018
10	G1/4	61	30,5	6,5	25,5	22	17	C0B511028
10	G3/8	62	32,5	6,5	26	22	21	C0B511038
10	G1/2	70	34,5	8	29,5	24	24	C0B511048
12	G1/4	61	36	6,5	25,5	22	17	C0B511228
12	G3/8	62	36	6,5	26	22	21	C0B511238
12	G1/2	70	38	8	29,5	24	24	C0B511248

Winkel-Schwenkverschraubung 3-fach C0C51

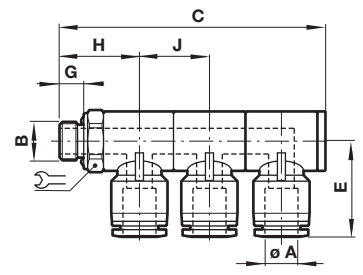


Ø A	B	C	E	G	H	J		Typ
4	G1/8	68	24	5	20,5	18	14	C0C510418
4	G1/4	83	26	6,5	25,5	22	17	C0C510428
4	G3/8	84	28	6,5	26	22	21	C0C510438
4	G1/2	93	30	8	29,5	24	24	C0C510448
6	G1/8	68	25	5	20,5	18	14	C0C510618
6	G1/4	83	27	6,5	25,5	22	17	C0C510628
6	G3/8	84	28,5	6,5	26	22	21	C0C510638
6	G1/2	93	30	8	29,5	24	24	C0C510648
8	G1/8	68	27	5	20,5	18	14	C0C510818
8	G1/4	83	28,5	6,5	25,5	22	17	C0C510828
8	G3/8	84	30,5	6,5	26	22	21	C0C510838
8	G1/2	93	32	8	29,5	24	24	C0C510848
10	G1/8	68	28,5	5	20,5	18	14	C0C511018
10	G1/4	83	30,5	6,5	25,5	22	17	C0C511028
10	G3/8	84	32,5	6,5	26	22	21	C0C511038
10	G1/2	83	34,5	8	29,5	24	24	C0C511048
12	G1/4	83	34	6,5	25,5	22	17	C0C511228
12	G3/8	84	35	6,5	26	22	21	C0C511238
12	G1/2	93	38	8	29,5	24	24	C0C511248

T-Schwenkverschraubung C0N71




Ø A	B	C	E	G	H		Typ
4	R1/8	47	34	8	25,5	14	C0N710418
4	R1/4	50,5	41	10	27,5	17	C0N710428
4	R3/8	54,5	43	11	29	21	C0N710438
4	R1/2	58,5	50	14	34	24	C0N710448
6	R1/8	48,5	34	8	22,5	14	C0N710618
6	R1/4	52	41	10	27,5	17	C0N710628
6	R3/8	56	43	11	29	21	C0N710638
6	R1/2	58,5	50	14	34	24	C0N710648
8	R1/8	52	34	8	22,5	14	C0N710818
8	R1/4	55,5	41	10	27,5	17	C0N710828
8	R3/8	59,5	43	11	29	21	C0N710838
8	R1/2	63,5	50	14	34	24	C0N710848
10	R1/8	56	34	8	22,5	14	C0N711018
10	R1/4	59,5	41	10	27,5	17	C0N711028
10	R3/8	63,5	43	11	29	21	C0N711038
10	R1/2	67	50	14	34	24	C0N711048
12	R1/4	66	41	10	27,5	17	C0N711228
12	R3/8	70	43	11	29	21	C0N711238
12	R1/2	74,5	50	14	34	24	C0N711248

T-Schwenkverschraubung C0A71

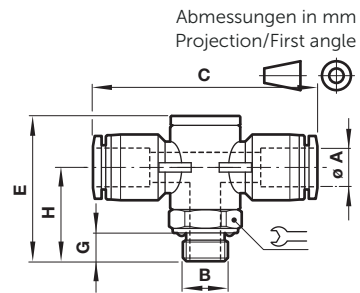


Ø A	B	C	E	G	H		Typ
4	G1/8	47	32	5	20,5	14	C0A710418
4	G1/4	50,5	39	6,5	25,5	17	C0A710428
4	G3/8	54,5	40	6,5	26	21	C0A710438
4	G1/2	58,5	45,5	8	29,5	24	C0A710448
6	G1/8	48,5	32	5	20,5	14	C0A710618
6	G1/4	52	39	6,5	25,5	17	C0A710628
6	G3/8	56	40	6,5	26	21	C0A710638
6	G1/2	58,5	45,5	8	29,5	24	C0A710648
8	G1/8	52	32	5	20,5	14	C0A710818
8	G1/4	55,5	39	6,5	25,5	17	C0A710828
8	G3/8	59,5	40	6,5	26	21	C0A710838
8	G1/2	62,5	45,5	8	29,5	24	C0A710848
10	G1/8	56	32	5	20,5	14	C0A711018
10	G1/4	59,5	39	6,5	25,5	17	C0A711028
10	G3/8	63,5	40	6,5	26	21	C0A711038
10	G1/2	67	45,5	8	29,5	24	C0A711048
12	G1/4	66	39	6,5	25,5	17	C0A711228
12	G3/8	70	40	6,5	26	21	C0A711238
12	G 1/2	74,5	45,5	8	29,5	24	C0A711248

T-Schwenkverschraubung 2-fach C0Q71




Ø A	B	C	E	G	H	J		Typ
4	R1/8	52	47	8	22,5	18	14	C0Q710418
4	R1/4	63	50,5	10	27,5	22	17	C0Q710428
4	R3/8	65	54,5	11	29	22	21	C0Q710438
4	R1/2	74	58,5	14	34	24	24	C0Q710448
6	R1/8	52	48,5	8	22,5	18	14	C0Q710618
6	R1/4	63	52	10	27,5	22	17	C0Q710628
6	R3/8	65	56	11	29	22	21	C0Q710638
6	R1/2	74	58,5	14	34	24	24	C0Q710648
8	R1/8	52	52	8	22,5	18	14	C0Q710818
8	R1/4	63	55,5	10	27,5	22	17	C0Q710828
8	R3/8	65	59,5	11	29	22	21	C0Q710838
8	R1/2	74	62,5	14	34	24	24	C0Q710848
10	R1/8	52	56	8	22,5	18	14	C0Q711018
10	R1/4	63	59,5	10	27,5	22	17	C0Q711028
10	R3/8	65	63,5	11	29	22	21	C0Q711038
10	R1/2	74	67	14	34	24	24	C0Q711048
12	R1/4	63	66	10	27,5	21	17	C0Q711228
12	R3/8	65	70	11	29	21	21	C0Q711238
12	R1/2	74	74,5	14	34	24	24	C0Q711248

T-Schwenkverschraubung 2-fach C0B71



Ø A	B	C	E	G	H	J		Typ
4	G1/8	50	47	5	20,5	18	14	C0B710418
4	G1/4	61	50,5	6,5	25,5	22	17	C0B710428
4	G3/8	62	54,5	6,5	26	22	21	C0B710438
4	G1/2	69,5	58,5	8	29,5	24	24	C0B710448
6	G1/8	50	48,5	5	20,5	18	14	C0B710618
6	G1/4	61	52	6,5	25,5	22	17	C0B710628
6	G3/8	62	56	6,5	26	22	21	C0B710638
6	G1/2	69,5	58,5	8	29,5	24	24	C0B710648
8	G1/8	50	52	5	20,5	18	14	C0B710818
8	G1/4	61	55,5	6,5	25,5	22	17	C0B710828
8	G3/8	62	59,5	6,5	26	22	21	C0B710838
8	G1/2	69,5	62,5	8	29,5	24	24	C0B710848
10	G1/8	50	56	5	20,5	18	14	C0B711018
10	G1/4	61	59,5	6,5	25,5	22	17	C0B711028
10	G3/8	62	63,5	6,6	26	22	21	C0B711038
10	G1/2	69,5	67	8	29,5	24	24	C0B711048
12	G1/4	61	66	6,5	25,5	21	17	C0B711228
12	G3/8	62	70	6,5	26	21	21	C0B711238
12	G 1/2	69,5	74,5	8	29,5	24	24	C0B711248


T-Schwenkverschraubung 3-fach C0H71

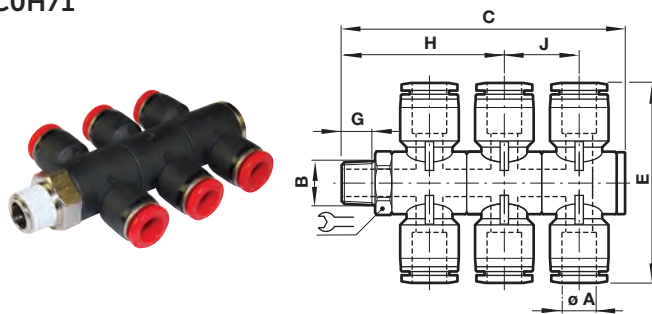

Ø A	B	C	E	G	H	J	L	Typ
4	R1/8	70	47	8	22,5	18	14	C0H710418
4	R1/4	85	50,5	10	27,5	22	17	C0H710428
4	R3/8	87	54,5	11	29	22	21	C0H710438
4	R1/2	97,5	58,5	14	34	24	24	C0H710448
6	R1/8	70	48,5	8	22,5	18	14	C0H710618
6	R1/4	85	52	10	27,5	22	17	C0H710628
6	R3/8	87	56	11	29	22	21	C0H710638
6	R1/2	97,5	58,5	14	34	24	24	C0H710648
8	R1/8	70	52	8	22,5	18	14	C0H710818
8	R1/4	85	55,5	10	27,5	22	17	C0H710828
8	R3/8	87	59,5	11	29	22	21	C0H710838
8	R1/2	97,5	62,5	14	34	24	24	C0H710848
10	R1/8	70	56	8	22,5	18	14	C0H711018
10	R1/4	85	59,5	10	27,5	22	17	C0H711028
10	R3/8	87	63,5	11	29	22	21	C0H711038
10	R1/2	97,5	67	14	34	24	24	C0H711048
12	R1/4	85	66	10	27,5	21	17	C0H711228
12	R3/8	87	70	11	29	21	21	C0H711238
12	R1/2	97,5	74,5	14	34	24	24	C0H711248


T-Schwenkverschraubung 3-fach C0C71

Abmessungen in mm
Projection/First angle

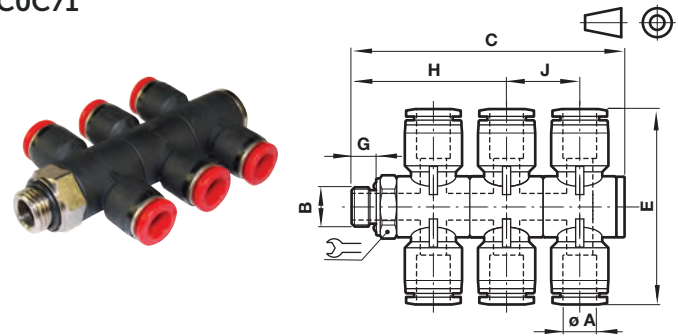


Ø A	B	C	E	G	H	J	L	Typ
4	G1/8	68	47	5	20,5	18	14	C0C710418
4	G1/4	83	50,5	6,5	25,5	22	17	C0C710428
4	G3/8	84	54,5	6,5	26	22	21	C0C710438
4	G1/2	93	58,5	8	29,5	24	24	C0C710448
6	G1/8	68	48,5	5	20,5	18	14	C0C710618
6	G1/4	83	52	6,5	25,5	22	17	C0C710628
6	G3/8	84	56	6,5	26	22	21	C0C710638
6	G1/2	93	58,5	8	29,5	24	24	C0C710648
8	G1/8	68	52	5	20,5	18	14	C0C710818
8	G1/4	83	55,5	6,5	25,5	22	17	C0C710828
8	G3/8	84	59,5	6,5	26	22	21	C0C710838
8	G1/2	93	62,5	8	29,5	24	24	C0C710848
10	G1/8	68	56	5	20,5	18	14	C0C711018
10	G1/4	83	59,5	6,5	25,5	22	17	C0C711028
10	G3/8	84	63,5	6,6	26	22	21	C0C711038
10	G1/2	93	67	8	29,5	24	24	C0C711048
12	G1/4	83	66	6,5	25,5	21	17	C0C711228
12	G3/8	84	70	6,5	26	21	21	C0C711238
12	G1/2	93	74,5	8	29,5	24	24	C0C711248

Y-Schwenkverschraubung C0N70

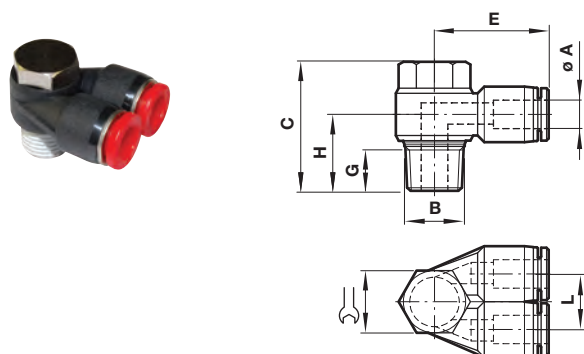


Ø A	B	C	E	G	H	L	J	Typ
6	R1/8	25	23	8	14,5	12,5	11	C0N700618
8	R1/4	29	28,5	10	18,5	15	15	C0N700828
10	R1/4	29	31	10	19,5	17,5	15	C0N701028
10	R3/8	32,5	31	11	20,5	17,5	19	C0N701038
12	R3/8	32,5	36	11	22	20,5	19	C0N701238
12	R1/2	39,5	36,5	14	25,5	20,5	24	C0N701248

Y-Schwenkverschraubung C0A70

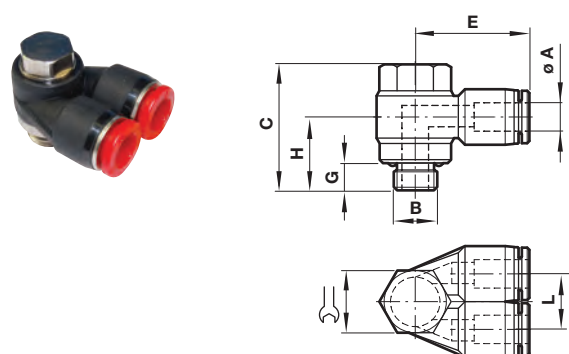

Ø A	B	C	E	G	H	L	J	Typ
4	M5	18	19,5	3,6	10	10,5	8	C0A700405
6	G1/8	23,5	23	4,5	14	12,5	8	C0A700618
8	G1/4	28	28,5	6	17,5	15	12	C0A700828
10	G1/4	28	31	6	19	17,5	12	C0A701028
10	G3/8	32,5	31	6	21	17,5	14	C0A701038
12	G3/8	32,5	36	6	22,5	20,5	14	C0A701238
12	G1/2	34	36,5	7,5	23	20,5	17	C0A701248


Y-Schwenkverschraubung C0*7J

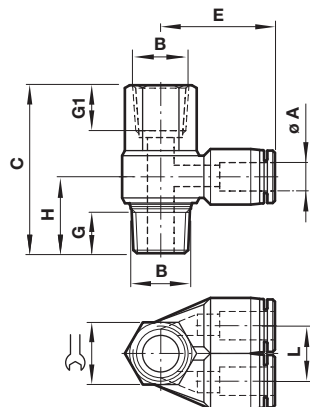

Ø A	B	C	E	G / G1	H	L	Symbol	Typ
6	R1/8	30	23	8	14,5	12,5	14	C0E7J0618
8	R1/4	35,5	28,5	10	18,5	15	17	C0F7J0828
10	R1/4	35,5	31	10	19,5	17,5	17	C0F7J1028
10	R3/8	41	31	11	20,5	17,5	21	C0G7J1038
12	R3/8	41	36	11	22	20,5	21	C0G7J1238
12	R1/2	50	36,5	14	25,5	20,5	24	C0H7J1248


Y-Schwenkverschraubung C0*7K

Abmessungen in mm
Projection/First angle

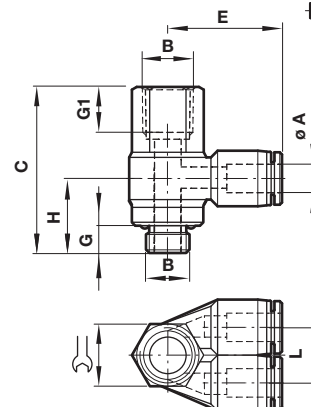


Ø A	B	C	E	G / G1	H	L	Symbol	Typ
4	M5	20	19,5	3,5 / 7	10	10,5	8	C0D7K0405
6	G1/8	30	23	8	14	12,5	14	C0E7K0618
8	G1/4	35,5	27	10	17,5	14,5	17	C0F7K0828
10	G1/4	35,5	28	10	17,5	17,5	17	C0F7K1028
10	G3/8	41	30	11	17,5	17,5	21	C0G7K1038
12	G3/8	41	33	11	17,5	20,5	21	C0G7K1238
12	G1/2	50	35	14	20	20,5	24	C0H7K1248

Y-Schwenkverschraubung 2-fach C0Q70




Ø A	B	C	E	G	H	J	Symbol	Typ
4	R1/8	52	24	8	22,5	18	14	C0Q700418
4	R1/4	63	26	10	27,5	22	17	C0Q700428
4	R3/8	65	28	11	29	22	21	C0Q700438
4	R1/2	74	30,5	14	34	24	24	C0Q700448
6	R1/8	52	25	8	22,5	18	14	C0Q700618
6	R1/4	63	27	10	27,5	22	17	C0Q700628
6	R3/8	65	28,5	11	29	22	21	C0Q700638
6	R1/2	74	31	14	34	24	24	C0Q700648
8	R1/8	52	27	8	22,5	18	14	C0Q700818
8	R1/4	63	30,5	10	27,5	22	17	C0Q700828
8	R3/8	65	30,5	11	29	22	21	C0Q700838
8	R1/2	74	32,5	14	34	24	24	C0Q700848
10	R1/8	52	28,5	8	22,5	18	14	C0Q701018
10	R1/4	63	30,5	10	27,5	22	17	C0Q701028
10	R3/8	65	32,5	11	29	22	21	C0Q701038
10	R1/2	74	35	14	34	24	24	C0Q701048
12	R1/4	63	34	10	27,5	22	17	C0Q701228
12	R3/8	65	35	11	29	22	21	C0Q701238
12	R1/2	74	39	14	34	24	24	C0Q701248

Y-Schwenkverschraubung 2-fach C0B70




Ø A	B	C	E	G	H	J	Symbol	Typ
4	G1/8	50	24	5	20,5	18	14	C0B700418
4	G1/4	61	26	6,5	25,5	22	17	C0B700428
4	G3/8	62	28	6,5	26	22	21	C0B700438
4	G1/2	69,5	30,5	8	29,5	24	24	C0B700448
6	G1/8	50	25	5	20,5	18	14	C0B700618
6	G1/4	61	27	6,5	25,5	22	17	C0B700628
6	G3/8	62	28,5	6,5	26	22	21	C0B700638
6	G1/2	69,5	31	8	29,5	24	24	C0B700648
8	G1/8	50	27	5	20,5	18	14	C0B700818
8	G1/4	61	30,5	6,5	25,5	22	17	C0B700828
8	G3/8	62	30,5	6,5	26	22	21	C0B700838
8	G1/2	69,5	32,5	8	29,5	24	24	C0B700848
10	G1/8	50	28,5	5	20,5	18	14	C0B701018
10	G1/4	61	30,5	6,5	25,5	22	17	C0B701028
10	G3/8	62	32,5	6,5	26	22	21	C0B701038
10	G1/2	69,5	35	8	29,5	24	24	C0B701048
12	G1/4	61	34	6,5	25,5	22	17	C0B701228
12	G3/8	62	35	6,5	26	22	21	C0B701238
12	G1/2	69,5	39	8	29,5	24	24	C0B701248

Y-Schwenkverschraubung 3-fach C0H70

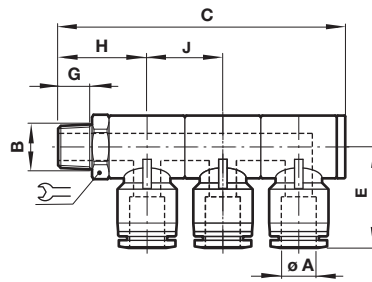

Ø A	B	C	E	G	H	J		Typ
4	R1/8	52	24	8	22,5	18	14	C0H700418
4	R1/4	63	26	10	27,5	22	17	C0H700428
4	R3/8	65	28	11	29	22	21	C0H700438
4	R1/2	74	30,5	14	34	24	24	C0H700448
6	R1/8	52	25	8	22,5	18	14	C0H700618
6	R1/4	63	27	10	27,5	22	17	C0H700628
6	R3/8	65	28,5	11	29	22	21	C0H700638
6	R1/2	74	31	14	34	24	24	C0H700648
8	R1/8	52	27	8	22,5	18	14	C0H700818
8	R1/4	63	30,5	10	27,5	22	17	C0H700828
8	R3/8	65	30,5	11	29	22	21	C0H700838
8	R1/2	74	32,5	14	34	24	24	C0H700848
10	R1/8	52	28,5	8	22,5	18	14	C0H701018
10	R1/4	63	30,5	10	27,5	22	17	C0H701028
10	R3/8	65	32,5	11	29	22	21	C0H701038
10	R1/2	74	35	14	34	24	24	C0H701048
12	R1/4	63	34	10	27,5	22	17	C0H701228
12	R3/8	65	35	11	29	22	21	C0H701238
12	R1/2	74	39	14	34	24	24	C0H701248


Drosselrückschlagventil, schwenkbar, Abluft C0TA0



Ø A	B	C	> C1	< C1	E	G		Typ
4	R1/8	30,5	35	40	14,5	8	11	C0TA00418
4	R1/4	34,5	40	45,5	18	10	15	C0TA00428
6	R1/8	31	35	31	14,5	8	11	C0TA00618
6	R1/4	35	40	45,5	18	10	15	C0TA00628
6	R3/8	38,5	46,5	55	21	11	19	C0TA00638
8	R1/8	33	35	40	15,5	8	11	C0TA00818
8	R1/4	37	40	45,5	19	10	15	C0TA00828
8	R3/8	40	46,5	55	21	11	19	C0TA00838
8	R1/2	46	53	60	25	14	24	C0TA00848
10	R1/4	39	40	45,5	20	10	15	C0TA01028
10	R3/8	42	46,5	55	22,5	11	19	C0TA01038
10	R1/2	47,5	53	60	25	14	24	C0TA01048
12	R1/4	41	40	45,5	22	10	15	C0TA01228
12	R3/8	46	46,5	55	23	11	19	C0TA01238
12	R1/2	50	53	60	27	14	24	C0TA01248


Y-Schwenkverschraubung 3-fach C0C70

Abmessungen in mm
Projection/First angle

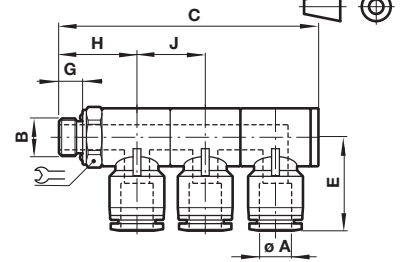


Ø A	B	C	E	G	H	J		Typ
4	G1/8	68	24	5	20,5	18	14	C0C700418
4	G1/4	83	26	6,5	25,5	22	17	C0C700428
4	G3/8	84	28	6,5	26	22	21	C0C700438
4	G1/2	93	30,5	8	29,5	24	24	C0C700448
6	G1/8	68	25	5	20,5	18	14	C0C700618
6	G1/4	83	27	6,5	25,5	22	17	C0C700628
6	G3/8	84	28,5	6,5	26	22	21	C0C700638
6	G1/2	93	31	8	29,5	24	24	C0C700648
8	G1/8	68	27	5	20,5	18	14	C0C700818
8	G1/4	83	30,5	6,5	25,5	22	17	C0C700828
8	G3/8	84	30,5	6,5	26	22	21	C0C700838
8	G1/2	93	32,5	8	29,5	24	24	C0C700848
10	G1/8	68	28,5	5	20,5	18	14	C0C701018
10	G1/4	83	30,5	6,5	25,5	22	17	C0C701028
10	G3/8	84	32,5	6,5	26	22	21	C0C701038
10	G1/2	93	35	8	29,5	24	24	C0C701048
12	G1/4	83	34	6,5	25,5	22	17	C0C701228
12	G3/8	84	35	6,5	26	22	21	C0C701238
12	G1/2	93	39	8	29,5	24	24	C0C701248

Drosselrückschlagventil, schwenk- bar, Abluft C0K51




Ø A	B	C	> C1	< C1	E	G		Typ
3	M5	21,5	27	30	9,5	3,5	8	C0K510305
4	M5	25	27	30	10	3,5	8	C0K510405
4	G1/8	30,5	35	40	15	6	8	C0K510418
4	G1/4	34,5	40	45,5	17	8	12	C0K510428
6	M5	28	27	30	11	3,5	8	C0K510605
6	G1/8	31	35	40	15	6	8	C0K510618
6	G1/4	35	40	45,5	17	8	12	C0K510628
6	G3/8	38,5	46,5	55	21	8	14	C0K510638
8	G1/8	33	35	40	14	6	8	C0K510818
8	G1/4	37	40	45,5	16	8	12	C0K510828
8	G3/8	40	46,5	55	21	8	14	C0K510838
8	G1/2	46	53	60	22,5	9	17	C0K510848
10	G1/4	39	40	45,5	18	8	12	C0K511028
10	G3/8	42	46,5	55	19,5	8	14	C0K511038
10	G1/2	47,5	53	60	22,5	9	17	C0K511048
12	G1/4	41	40	45,5	20	8	12	C0K511228
12	G3/8	46	46,5	55	19	8	14	C0K511238
12	G1/2	50	53	60	21	9	17	C0K511248

Drosselrückschlagventil, schwenkbar, Zuluft COSA0

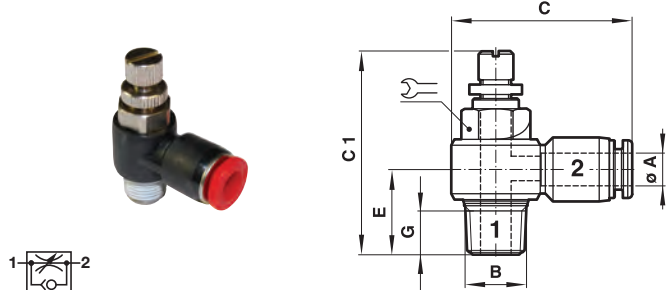


Ø A	B	C	C1 min.	C1 max.	E	G		Typ
4	R1/8	30,5	35	40	14,5	8	11	COSA00418
4	R1/4	34,5	40	45,5	18	10	15	COSA00428
6	R1/8	31	35	40	14,5	8	11	COSA00618
6	R1/4	35	40	45,5	18	10	15	COSA00628
6	R3/8	39	46,5	55	21	11	19	COSA00638
8	R1/8	33	35	40	15,5	8	11	COSA00818
8	R1/4	37	40	45,5	19	10	15	COSA00828
8	R3/8	40	46,5	55	21	11	19	COSA00838
8	R1/2	46	53	60	25	14	24	COSA00848
10	R1/4	39	40	45,5	20	10	15	COSA01028
10	R3/8	42	46,5	55	22,5	11	19	COSA01038
10	R1/2	47,5	53	60	25	14	24	COSA01048
12	R1/4	41	40	45,5	22	10	15	COSA01228
12	R3/8	46	46,5	55	23	11	19	COSA01238
12	R1/2	50	53	60	27	14	24	COSA01248

Drosselrückschlagventil, schwenkbar, Abluft COTB0

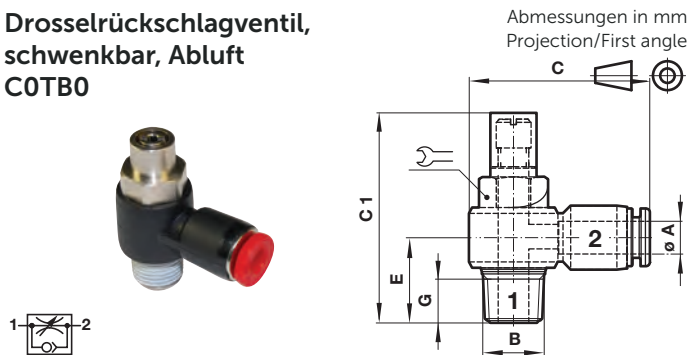


Ø A	B	C	C1	E	G		Typ
4	R1/8	30,5	31,5	15	8	11	COTB00418
4	R1/4	34,5	37	18,5	10	15	COTB00428
6	R1/8	31	31,5	15	8	11	COTB00618
6	R1/4	35	37	18,5	10	15	COTB00628
6	R3/8	38,5	43,5	22	11	19	COTB00638
8	R1/8	33	31,5	16,5	8	11	COTB00818
8	R1/4	37	37	19,5	10	15	COTB00828
8	R3/8	40	43,5	22	11	19	COTB00838
8	R1/2	46	50	26,5	14	24	COTB00848
10	R1/4	39	37	21	10	15	COTB01028
10	R3/8	42	43,5	23,5	11	19	COTB01038
10	R1/2	47,5	50	26,5	14	24	COTB01048
12	R1/4	41	37	22,5	10	15	COTB01228
12	R3/8	46	43,5	24	11	19	COTB01238
12	R1/2	50	50	28	14	24	COTB01248

Drosselrückschlagventil, schwenkbar, Zuluft COL51

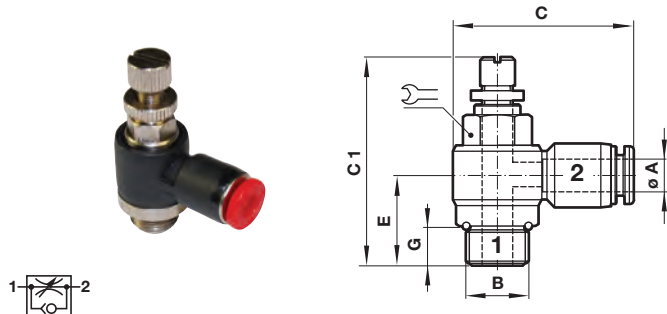


Ø A	B	C	> C1	< C1	E	G		Typ
3	M5	21,5	27	30	9,5	3,5	8	COL510305
4	M5	25	27	30	10	3,5	8	COL510405
4	G1/8	30,5	35	40	15	6	8	COL510418
4	G1/4	34,5	40	45,5	17	8	12	COL510428
6	M5	28	27	30	11	3,5	8	COL510605
6	G1/8	31	35	40	15	6	8	COL510618
6	G1/4	35	40	45,5	17	8	12	COL510628
6	G3/8	39	46,5	55	21	8	14	COL510638
8	G1/8	33	35	40	14	6	8	COL510818
8	G1/4	37	40	45,5	16	8	12	COL510828
8	G3/8	40	46,5	55	21	8	14	COL510838
8	G1/2	46	53	60	22,5	9	17	COL510848
10	G1/4	39	40	45,5	18	8	12	COL511028
10	G3/8	42	46,5	55	19,5	8	14	COL511038
10	G1/2	47,5	53	60	22,5	9	17	COL511048
12	G1/4	41	40	45,5	20	8	12	COL511228
12	G3/8	46	46,5	55	19	8	14	COL511238
12	G1/2	50	53	60	21	9	17	COL511248

Drosselrückschlagventil, schwenkbar, Abluft COKB0

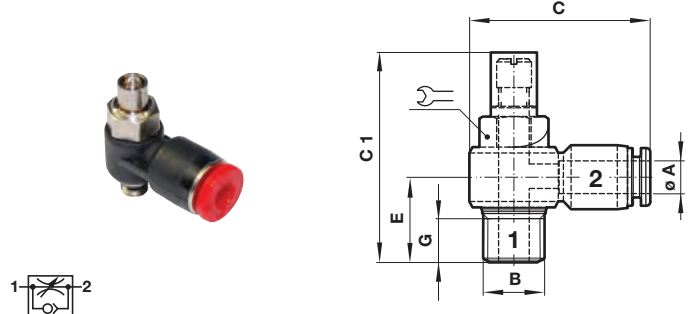

Ø A	B	C	C1	E	G		Typ
4	M5	25	23	10,5	3,5	8	COKB00405
4	G1/8	30,5	31,5	15	6	8	COKB00418
4	G1/4	34,5	37	17,5	8	12	COKB00428
6	M5	28	23	11,5	3,5	8	COKB00605
6	G1/8	31	31,5	15	6	8	COKB00618
6	G1/4	35	37	17,5	8	12	COKB00628
6	G3/8	38,5	43,5	21	8	14	COKB00638
8	G1/8	33	31,5	14	6	8	COKB00818
8	G1/4	37	37	17	8	12	COKB00828
8	G3/8	40	43,5	21	8	14	COKB00838
8	G1/2	46	50	23	9	17	COKB00848
10	G1/4	39	37	19	8	12	COKB01028
10	G3/8	42	43,5	20	8	14	COKB01038
10	G1/2	47,5	50	23	9	17	COKB01048
12	G1/4	41	37	20,5	8	12	COKB01228
12	G3/8	46	43,5	19	8	14	COKB01238
12	G1/2	50	50	21,5	9	17	COKB01248

Drosselrückschlagventil, zweifach schwenkbar, Abluft C0T56

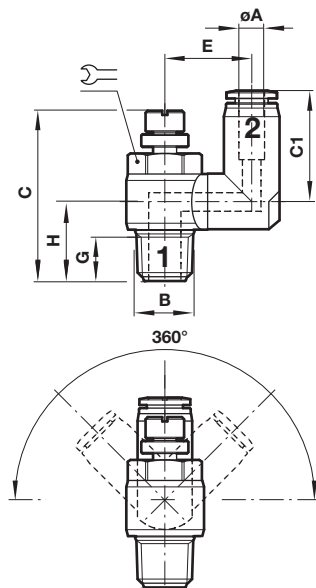


Ø A	B	C*1)	C1	E	G	H		Typ
4	R1/8	35/40	20,5	14,5	8	15	11	C0T560418
4	R1/4	40/45,5	20,5	18	10	18,5	15	C0T560428
6	R1/8	35/40	24	15,5	8	15	11	C0T560618
6	R1/4	40/45,5	26	20,5	10	18,5	15	C0T560628
6	R3/8	47/55	26	23,5	11	21,5	19	C0T560638
8	R1/8	35/40	25,5	16	8	15,5	11	C0T560818
8	R1/4	40/45,5	29	19,5	10	18,5	15	C0T560828
8	R3/8	47/55	30	24,5	11	22	19	C0T560838
8	R1/2	53/60	30	26,5	14	26	24	C0T560848
10	R1/4	40/45,5	31	20,5	10	18,5	15	C0T561028
10	R3/8	47/55	32	24,5	11	22	19	C0T561038
10	R1/2	53/60	33	26,5	14	26,5	24	C0T561048
12	R1/4	40/45,5	33,5	22	10	18,5	15	C0T561228
12	R3/8	47/55	34,5	24,5	11	22	19	C0T561238
12	R1/2	53/60	36	26,5	14	26,5	24	C0T561248

* min/max

Drosselrückschlagventil, zweifach schwenkbar, Abluft C0K56

Abmessungen in mm
Projection/First angle


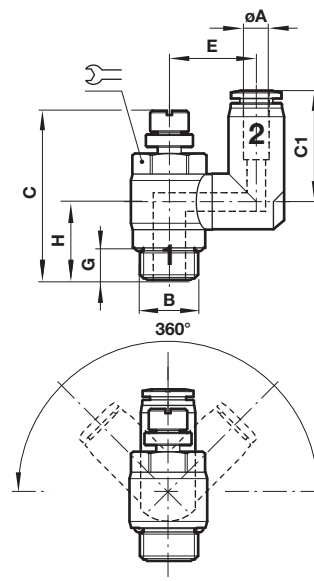


Ø A	B	C*1)	C1	E	G	H		Typ
4	M5	27/30	20,5	12,5	3,6	9,5	8	C0K560405
4	G1/8	35/40	20,5	14,5	8	15,5	8	C0K560418
4	G1/4	40/45,5	20,5	18	12	17,5	12	C0K560428
6	M5	27/30	22,5	13,5	3,6	9,5	8	C0K560605
6	G1/8	35/40	24	15,5	8	15,5	8	C0K560618
6	G1/4	40/45,5	26	20,5	12	17,5	12	C0K560628
6	G3/8	47/55	26	23,5	14	21,5	14	C0K560638
8	G1/8	35/40	25,5	16	8	14,5	8	C0K560818
8	G1/4	40/45,5	29	19,5	12	17,5	12	C0K560828
8	G3/8	47/55	30	24,5	14	21	14	C0K560838
8	G1/2	53/60	30	26,5	17	23	17	C0K560848
10	G1/4	40/45,5	31	20,5	12	17,5	12	C0K561028
10	G3/8	47/55	32	24,5	14	21	14	C0K561038
10	G1/2	53/60	33	26,5	17	23	17	C0K561048
12	G1/4	40/45,5	33,5	22	12	17,5	12	C0K561228
12	G3/8	47/55	34,5	24,5	14	21	14	C0K561238
12	G1/2	53/60	36	26,5	17	23	17	C0K561248

* min/max

Schnellentlüftungsventil mit Schalldämpfer, Abluft-Volumenstrom einstellbar C02G4

Abmessungen in mm
Projection/First angle

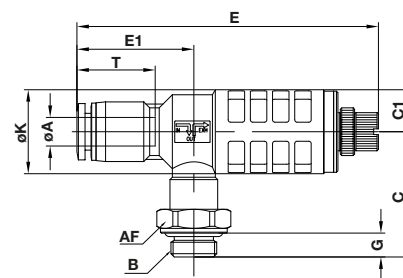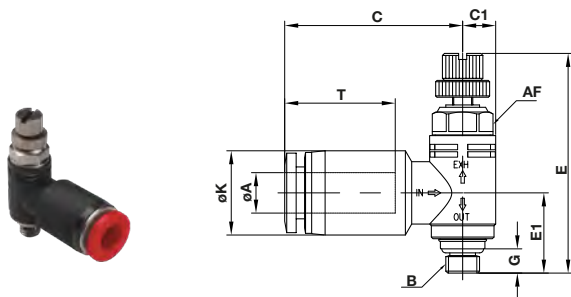


ØA	B	C	C1	E	E1	G	ØK	AF	T	Gewicht (g)	Typ
4	M5	25.8	4.9	34.7	11.9	3.6	10.3	8	14.8	11.3	C02G40405
6	M5	26.4	4.9	34.7	11.9	3.6	12.5	8	16.5	12.3	C02G40605

ØA	B	C	C1	E	E1	G	ØK	AF	T	Gewicht (g)	Typ
6	G 1/8	26.3	8.8	72	24.5	5	12.5	14	16.5	26.5	C02G40618
6	G 1/4	28.3	8.8	72	24.5	6.5	12.5	17	16.5	30.3	C02G40628
8	G 1/8	26.3	8.8	71.7	26.5	5	14.8	14	18.3	28.5	C02G40818
8	G 1/8	31.5	12	82.3	29.8	5	14.8	14	18.3	40.0	C02G40818HF
8	G 1/4	28.3	8.8	71.7	26.5	6.5	14.8	17	18.3	31.4	C02G40828
8	G 1/4	33.5	12	82.3	29.8	6.5	14.8	17	18.3	45.6	C02G40828HF
8	G 3/8	33	12	82.3	29.8	6.5	14.8	20	18.3	49.5	C02G40838
10	G 1/4	33.5	12	84.1	31.7	6.5	17.5	17	20.1	45.7	C02G41028
10	G 1/4	38.4	15	88.6	34.4	6.5	17.5	19	20.1	70.5	C02G41028HF
10	G 3/8	33	12	84.1	31.7	6.5	17.5	20	20.1	49.2	C02G41038
10	G 3/8	37.9	15	88.6	34.4	6.5	17.5	20	20.1	73.5	C02G41038HF
10	G 1/2	39.4	15	88.6	34.4	8	17.5	24	20.1	80.2	C02G41048
12	G 3/8	37.9	15	91.6	37.1	6.5	20.5	20	23.1	76.5	C02G41238
12	G 1/2	39.4	15	91.6	37.1	8	20.5	24	23.1	83.1	C02G41248

Achtung:

Part number suffix HF = high flow

Schnellentlüftungsventil mit Schalldämpfer C00G6

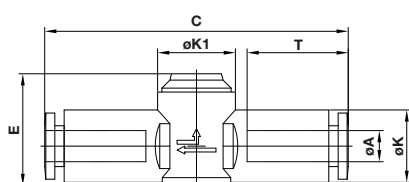


ØA	C	E	K	K1	T	Gewicht (g)	Typ
4	39	14.4	9.3	10	13	4.5	C00G60400
6	41.7	15.9	11.5	10	14	5.5	C00G60600

Achtung:

Durchflussdiagramm, siehe Seite 6


Schnellentlüftungsventil C00G5

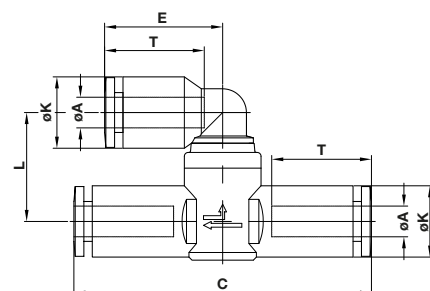

ØA	C	E	K	L	T	Gewicht (g)	Typ
4	39	15.4	9.3	14.2	13	5.9	C00G50400
6	41.7	17.3	11.5	15.6	14.5	7.5	C00G50600

Drosselrückschlag- und Stopventil C01GN



Abmessungen in mm
Projection/First angle



Achtung:

Dies ist keine Rotationsverschraubung.




Durch Rotation könnte der Grundkörper erhitzen und einen Brand verursachen.

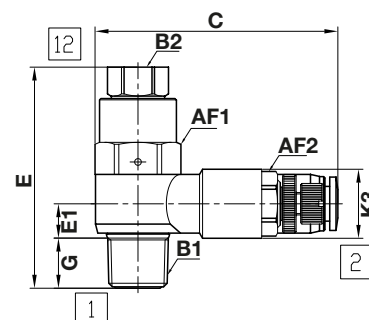

ØA	B1	B2	C min.	C max.	E	E1	E2	F	F1	G	ØK1	ØK2	ØK3	T	AF1	AF2	Gewicht (g)	Typ
6	R1/8	M5	43.6	48.4	35.4	8	16.1	38.9	14.9	8	6	12.6	12.1	17	12	10	30.4	C01GN0618
6	R1/4	R1/8	55.4	60.4	42	7.6	19.4	44.3	18.4	10.5	6	12.6	15.4	17	17	13	63.5	C01GN0628
8	R1/8	M5	43.6	48.4	35.4	8	17.3	39.8	14.9	8	8	14.9	12.1	19.1	12	10	33.6	C01GN0818
8	R1/4	R1/8	55.4	60.4	42	7.6	18.4	46.7	18.4	10.5	8	14.9	15.4	19.1	17	13	66.3	C01GN0828
8	R3/8	R1/8	58.4	63.4	49.7	9.6	23.4	50.7	21.4	11.4	8	15.1	20.3	19.1	19	17	101.3	C01GN0838
10	R1/4	R1/8	55.4	60.4	42	7.6	19.2	49.1	18.4	10.5	10	17.6	15.4	20.2	17	13	70.2	C01GN1028
10	R3/8	R1/8	58.4	63.4	49.7	9.6	23.4	53	21.4	11.4	10	17.6	20.3	20.2	19	17	105.2	C01GN1038
10	R1/2	R1/4	72	78	59.8	12.8	26.4	64.6	31.3	14.4	10	17.6	27.3	20.2	24	23	203.3	C01GN1048
12	R3/8	R1/8	58.4	63.4	49.7	9.6	23.4	54.8	21.4	11.4	12	20.6	20.3	22.7	19	17	110.0	C01GN1238
12	R1/2	R1/4	72	78	59.8	12.8	26.4	67.2	31.3	14.4	12	20.6	27.3	22.7	24	23	235.0	C01GN1248

Durchflussdiagramm, siehe Seite 7

Drosselrückschlag- und Stopventil C02GN



Achtung:

Dies ist keine Rotationsverschraubung.


Durch Rotation könnte der Grundkörper erhitzen und einen Brand verursachen.

ØA	B1	B2	C min.	C max.	E	E1	E2	F	F1	G	ØK1	ØK2	ØK3	T	AF1	AF2	Gewicht (g)	Typ
6	G1/8	M5	43.6	48.4	35.4	11	16.1	38.9	14.9	5	6	12.6	12.1	17	12	10	38.9	C02GN0618
6	G1/4	G1/8	55.4	60.4	42	11.6	19.4	44.3	18.4	6.5	6	12.6	15.4	17	17	13	75.7	C02GN0628
8	G1/8	M5	43.6	48.4	35.4	11	17.3	39.8	14.9	5	8	14.9	12.1	19.1	12	10	40.7	C02GN0818
8	G1/4	G1/8	55.4	60.4	42	11.6	18.4	46.7	18.4	6.5	8	14.9	15.4	19.1	17	13	77.6	C02GN0828
8	G3/8	G1/8	58.4	63.4	49.7	14	23.4	50.7	21.4	7	8	15.1	20.3	19.1	19	17	129.3	C02GN0838
10	G1/4	G1/8	55.4	60.4	42	11.6	19.2	49.1	18.4	6.5	10	17.6	15.4	20.2	17	13	87.5	C02GN1028
10	G3/8	G1/8	58.4	63.4	49.7	14	23.4	53	21.4	7	10	17.6	20.3	20.2	19	17	131.2	C02GN1038
10	G1/2	G1/4	72	78	59.8	18.7	26.4	64.4	31.3	8.5	10	17.6	27.3	20.2	24	23	240.6	C02GN1048
12	G3/8	G1/8	58.4	63.4	49.7	14	23.4	54.8	21.4	7	12	20.6	20.3	22.7	19	17	135.0	C02GN1238
12	G1/2	G1/4	72	78	59.8	18.7	26.4	67.2	31.3	8.5	12	20.6	27.3	22.7	24	23	244.6	C02GN1248

Durchflussdiagramm, siehe Seite 7

Drosselrückschlagventil C00GE


Abmessungen in mm
Projection/First angle

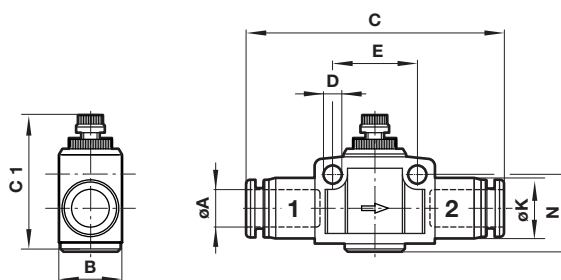

Ø A	B	C	> C1	< C1	D	E	Ø K	N	Typ
4	12	45	30	33	3,3	15	11	13,5	C00GE0400
6	16	50	35	39,5	4,4	20,5	13	17,5	C00GE0600
8	19	55,5	37,5	42	4,4	23	15	20	C00GE0800
10	23	61	44	49	4,4	28	17,5	23	C00GE1000
12	26,5	70	47,5	53,5	4,4	32	20,5	25,5	C00GE1200

Durchflussdiagramm, siehe Seite 5


Drosselrückschlagventil (für Paneelmontage geeignet) C00GP

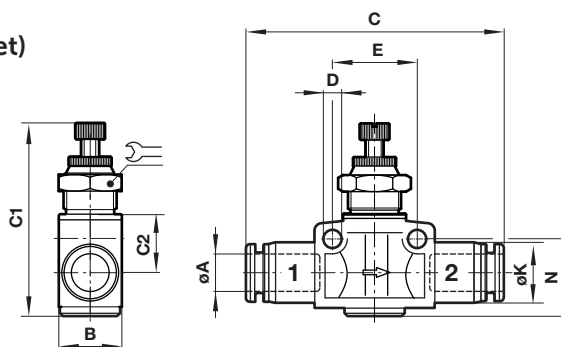

Ø A	B	C	> C1	< C1	C2	D	E	Ø K	N		Paneel	Paneelstärke	Typ
4	12	42	35,5	38	5,5	3,2	15,5	11	13,5	12	11	5	C00GP0400
6	16	49,5	43	48,5	8	4,3	20,5	13	17,5	17	15	6	C00GP0600
8	19	56,5	47,5	53	8,5	4,3	23	15	20	19	17	6	C00GP0800
10	23	63	53,5	61,5	10,5	4,3	27,5	17,5	23	22	17	7	C00GP1000
12	26,5	73,5	57,5	64,5	12	4,4	32,5	20,5	25,5	24	21	7	C00GP1200

Durchflussdiagramm, siehe Seite 5


Rückschlagventil (Gehäusematerial PBT) C00GL

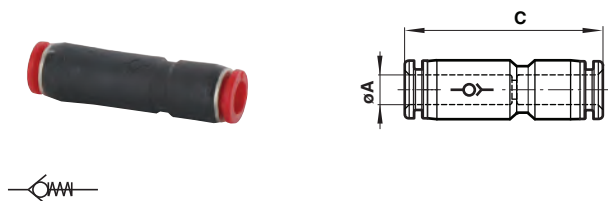

Ø A	C	Typ
4	42	C00GL0400
6	47,5	C00GL0600
8	55,5	C00GL0800


Rückschlagventil (Gehäusematerial Aluminium) C00GL

Abmessungen in mm
Projection/First angle

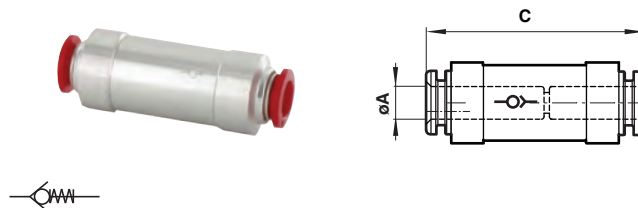


Ø A	C	Typ
10	65	C00GL1000
12	73	C00GL1200

Rückschlagventil (Zuluft) C01G2

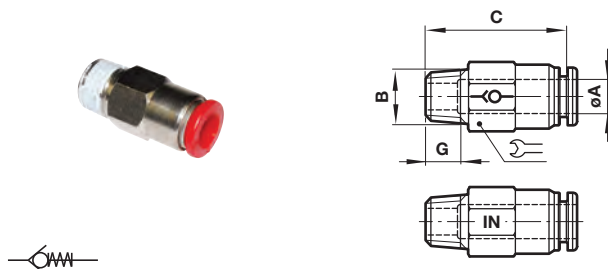


Ø A	B	C	G		Typ
4	R1/8	27,5	8	10	C01G20418
6	R1/8	32,5	8	12	C01G20618
8	R1/4	37,5	10	14	C01G20828

Rückschlagventil (Abluft) C01G3

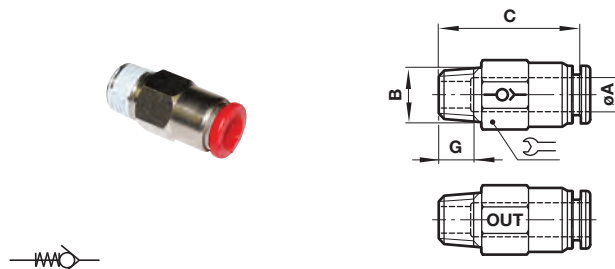


Ø A	B	C	G		Gewicht (g)	Typ
4	R1/8	27,5	8	10	11	C01G30418
6	R1/8	32,5	8	12	16	C01G30618
8	R1/4	37,5	10	14	24	C01G30828

Rückschlagventil (Zuluft) C02G2

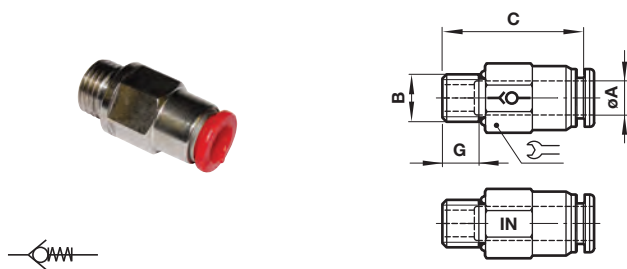



Ø A	B	C	G		Typ
4	M5	31,5	3,5	10	C02G20405
4	G1/8	27,5	6	10	C02G20418
6	G1/8	32,5	6	12	C02G20618
8	G1/4	37	7	15	C02G20828
10	G3/8	54	8	22	C02G21038
12	G1/2	60,5	9	24	C02G21248

Rückschlagventil (Abluft) C02G3

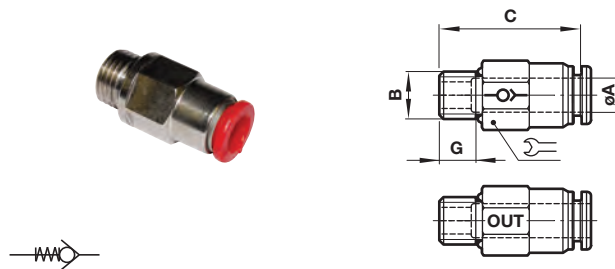

Ø A	B	C	G		Typ
4	M5	31,5	3,5	10	C02G30405
4	G1/8	27,5	6	10	C02G30418
6	G1/8	32,5	6	12	C02G30618
8	G1/4	37	7	15	C02G30828
10	G3/8	54	8	22	C02G31038
12	G1/2	60,5	9	24	C02G31248

Absperrende Verbindungen




Beim Lösen des Schlauches wird der Durchgang gesperrt

Abmessungen in mm
Projection/First angle




Gerade Steckverschraubung, absperrend C0124




Ø A	B	C	G		Typ
4	R1/8	26	8	10	C01240418
6	R1/8	29	8	12	C01240618
6	R1/4	29	10	14	C01240628
8	R1/4	33,5	10	14	C01240828
8	R3/8	33,5	11	17	C01240838
10	R1/4	35,5	10	17	C01241028
10	R3/8	35,5	11	17	C01241038
10	R1/2	35,5	14	21	C01241048
12	R1/4	42	10	19	C01241228
12	R3/8	42	11	19	C01241238
12	R1/2	42	14	21	C01241248

Winkel-Steckverschraubung, absperrend C014J




Ø A	B	C	E	G		Typ
4	R1/8	27	27,5	5	10	C014J0418
6	R1/8	30	32	5	12	C014J0618
6	R1/4	32	30,5	6,5	14	C014J0628
8	R1/8	34,5	41,5	6,5	14	C014J0818
8	R1/4	34	40	6,5	17	C014J0828
10	R1/4	32	26,5	6,5	17	C014J1028
10	R3/8	36	45	6,5	17	C014J1038
10	R1/2	37,5	43	8	21	C014J1048
12	R3/8	40	53,5	6,5	19	C014J1238
12	R1/2	41,5	51,5	8	21	C014J1248

Gerade Steckverschraubung, absperrend C0224




Ø A	B	C	G		Typ
4	G1/8	25,5	5	12	C02240418
6	G1/8	28	5	12	C02240618
6	G1/4	27	6,5	15	C02240628
8	G1/4	32	6,5	15	C02240828
8	G3/8	32	6,5	17	C02240838
10	G1/4	35	6,5	17	C02241028
10	G3/8	36,5	6,5	17	C02241038
10	G1/2	37,5	8	21	C02241048
12	G1/4	43,5	6,5	19	C02241228
12	G3/8	43,5	6,5	21	C02241238
12	G1/2	44	8	21	C02241248

Winkel-Steckverschraubung, absperrend C024J




Ø A	B	C	E	G		Typ
4	M5	20,5	29,5	4	10	C024J0405
4	G1/8	27	27,5	5	14	C024J0418
6	M5	22,5	33	4	12	C024J0605
6	G1/8	30	32	5	14	C024J0618
6	G1/4	32	30,5	6,5	14	C024J0628
8	G1/4	34,5	41,5	6,5	17	C024J0828
8	G3/8	34	40	6,5	20	C024J0838
10	G1/4	32	26,5	6,5	17	C024J1028
10	G3/8	36	45	6,5	20	C024J1038
10	G1/2	37,5	43	8	24	C024J1048
12	G3/8	40	53,5	6,5	20	C024J1238
12	G1/2	41,5	51,5	8	24	C024J1248

Gerade Steckverbindung, absperrend C002J



Ø A	C	Typ
4	42	C002J0400
6	46	C002J0600
8	53,5	C002J0800
10	58	C002J1000
12	67	C002J1200


Absperrventil mit Entlüftung C01GG

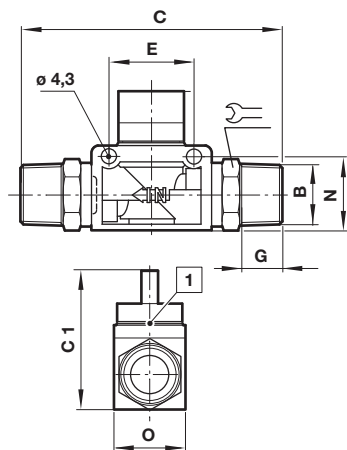

1 Entlüftungsbohrung

B	C	C1	E	G	N	O		Typ
R1/8	71	40,5	19	8	18,5	18	14	C01GG1818
R1/4	77	40,5	19	10	18,5	18	14	C01GG2828
R3/8	81	41	24	11	21,5	21	17	C01GG3838
R1/2	90	41	24	14	21,5	21	21	C01GG4848

Absperrventil mit Entlüftung C01GH

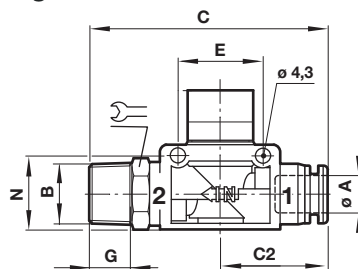


ØA	B	C	C1*	C2	E	G	N	O*	Typ
6	R1/8	62	40,5	26	19	8	18,5	18	C01GH0618
6	R1/4	65	40,5	26	19	10	18,5	18	C01GH0628
6	R3/8	66	40,5	26	19	11	18,5	21	C01GH0638
8	R1/8	63	40,5	27,5	19	8	18,5	18	C01GH0818
8	R1/4	66	40,5	27,5	19	10	18,5	18	C01GH0828
8	R3/8	67	40,5	27,5	19	11	18,5	21	C01GH0838
10	R1/4	67	41	31	24	10	21,5	18	C01GH1028
10	R3/8	71,5	41	31	24	11	21,5	21	C01GH1038
10	R1/2	74,5	41	31	24	14	21,5	21	C01GH1048
12	R1/4	75,5	41	34	24	10	21,5	18	C01GH1228
12	R3/8	76,5	41	34	24	11	21,5	21	C01GH1238
12	R1/2	79,5	41	34	24	14	21,5	21	C01GH1248

* Siehe Zeichnung Serie C01GG

Absperrventil mit Entlüftung C01GJ


Abmessungen in mm
Projection/First angle

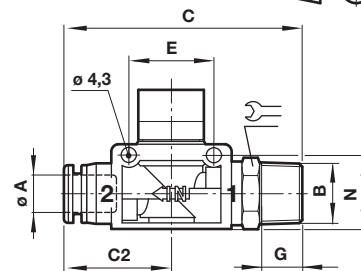

ØA	B	C	C1*	C2	E	G	N	O*	Typ
6	R1/8	62	40,5	26	19	8	18,5	18	C01GJ0618
6	R1/4	65	40,5	26	19	10	18,5	18	C01GJ0628
6	R3/8	66	40,5	26	19	11	18,5	21	C01GJ0638
8	R1/8	65	40,5	27,5	19	8	18,5	18	C01GJ0818
8	R1/4	66	40,5	27,5	19	10	18,5	18	C01GJ0828
8	R3/8	67	40,5	27,5	19	11	18,5	21	C01GJ0838
10	R1/4	70,5	41	31	24	10	21,5	18	C01GJ1028
10	R3/8	71,5	41	31	24	11	21,5	21	C01GJ1038
10	R1/2	74,5	41	31	24	14	21,5	21	C01GJ1048
12	R1/4	75,5	41	34	24	10	21,5	18	C01GJ1228
12	R3/8	76,5	41	34	24	11	21,5	21	C01GJ1238
12	R1/2	79,5	41	34	24	14	21,5	21	C01GJ1248

* Siehe Zeichnung Serie C01GG

Absperrventil mit Entlüftung C00GF



ØA	C	C1*	E	N	O*	Typ
6	52,5	40,5	19	18,5	18	C00GF0600
8	53	40,5	19	18,5	18	C00GF0800
10	62	41	24	21,5	21	C00GF1000
12	68,5	41	24	21,5	21	C00GF1200

* Siehe Zeichnung Serie C01GG

Sicherheitshinweise

Diese Produkte sind ausschließlich in Druckluftsystemen zu verwenden. Sie sind dort einzusetzen, wo die unter »Technische Merkmale/-Daten« aufgeführten Werte nicht überschritten werden. Berücksichtigen Sie bitte die entsprechende Katalogseite. Vor dem Einsatz der Produkte bei nicht industriellen Anwendungen, in lebenser- Anleituungsunterlagen enthalten sind, wenden Sie sich bitte direkt an IMI Precision Engineering, Norgren GmbH. Durch Missbrauch, Verschleiß oder Störungen können in Pneumatiksystemen verwendete Komponenten auf verschiedene Arten versagen.

Systemauslegern wird dringend empfohlen, die Störungsarten aller in Pneumatiksystemen verwendeten Komponententeile zu berücksichtigen, um Verletzungen von Personen sowie Beschädigungen der Geräte im Falle einer solchen Störung zu verhindern. Systemausleger sind verpflichtet, Sicherheitshinweise für den Endbenutzer im Betriebshandbuch zu vermerken, wenn der Störungsschutz nicht ausreichend gewährleistet ist.