


# Leitungsdose mit Kabel, Serie CN1

- Buchse, Form C, 2+E, gewinkelt, 90°
- offene Kabelenden, 3-polig
- mit Kabel
- ungeschirmt



Betriebsspannung DC, max.	230 V DC
Betriebsspannung AC, max.	230 V AC
Schutzart	IP67
Leiterquerschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>
Gewicht	0,307 kg

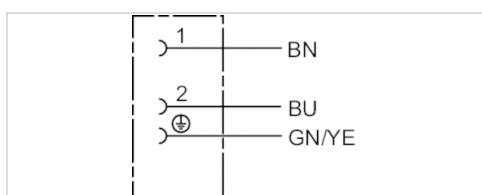

## Technische Daten

Materialnummer	Strom, max.	Kontaktbelegung	Anzahl Leiter	Kabellänge
8946201612	6 A	2+E	3	5 m

mit Kodierstift

## Technische Informationen


Die angegebene Schutzart gilt ausschließlich in montiertem und geprüftem Zustand.  
Kodierstift wird bei 24 V DC-Anwendung als Verpolschutz benötigt.

## Technische Informationen

Werkstoff	
Kabelummantelung	Polyvinylchlorid

## Abmessungen

### Abmessungen

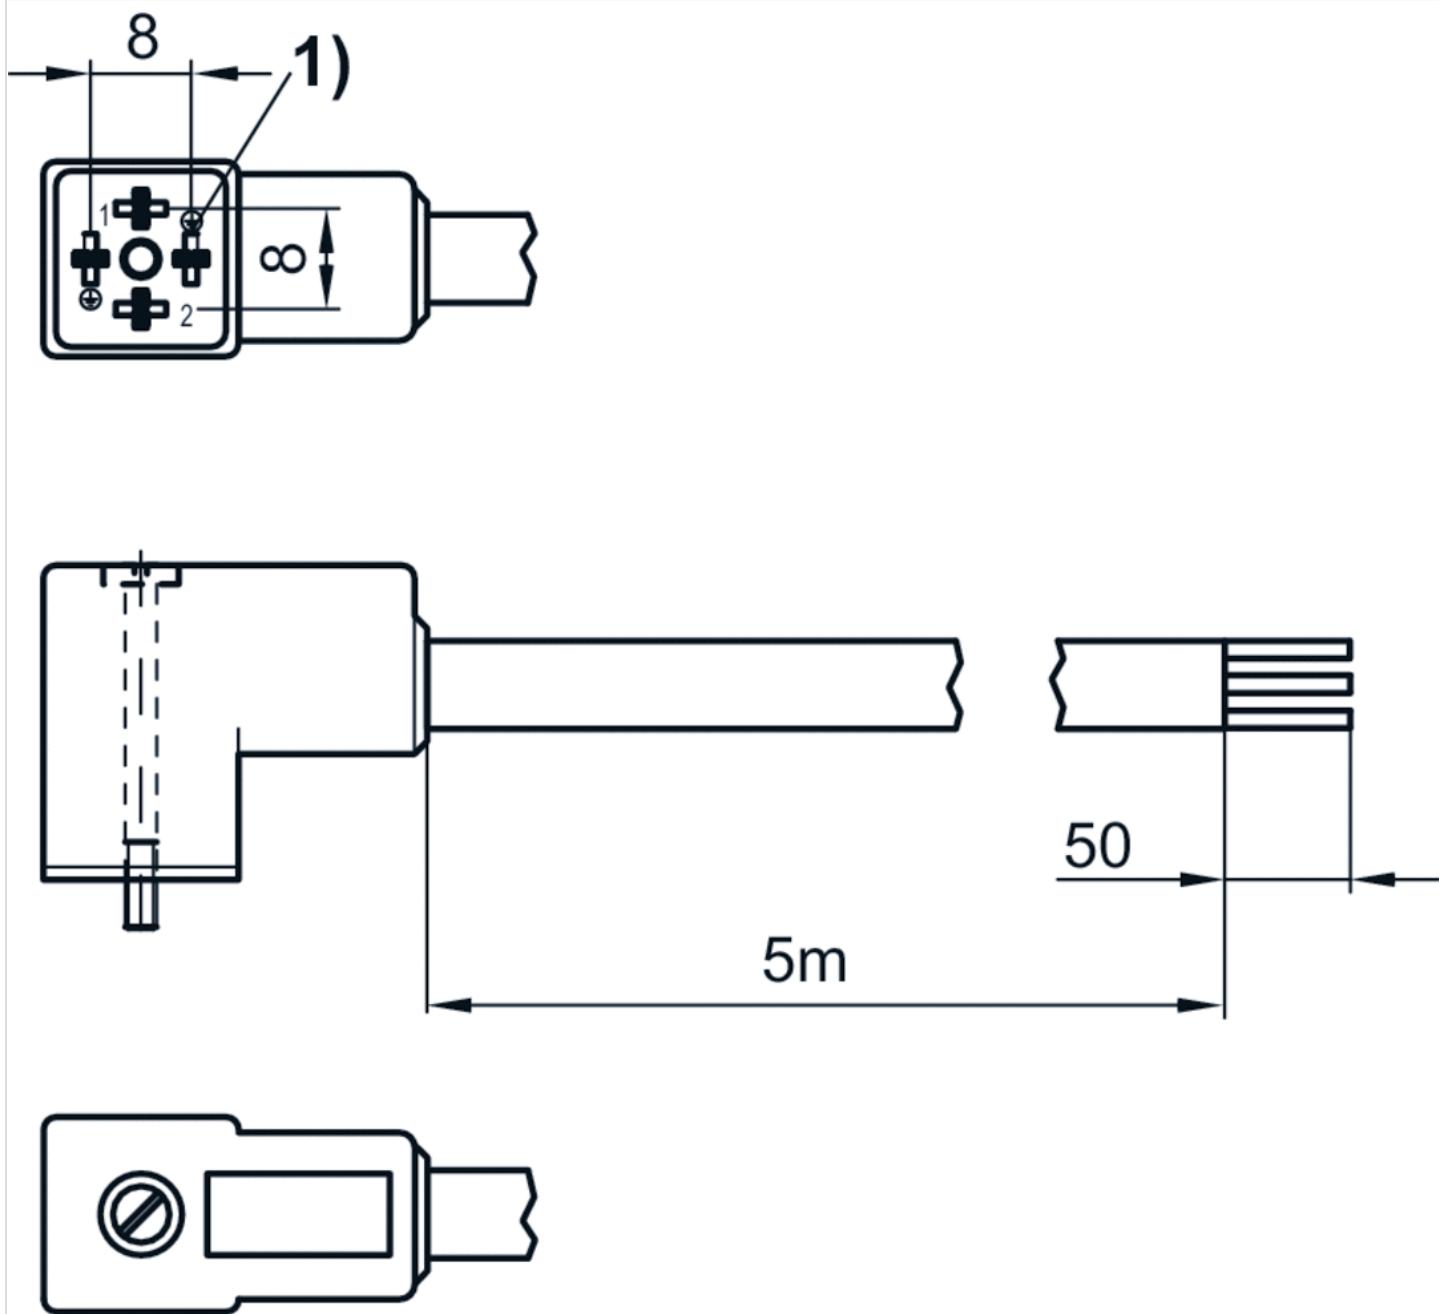

1) Kodierstift